

スリッピングを搭載したPTZタイプネットワークカメラのご使用時のお知らせ

PTZタイプのネットワークカメラには「スリッピング」と呼ばれる部品を使って電源や信号の伝達を行っています。このスリッピングが汚れると、パン（水平回転）動作時に、画質の劣化やノイズが発生することがあります。


対象機種：WV-X6533LNJ(LNSJ)、S6532LNJ (LNSJ)、WV-X6531NJ(NS)、X6511NJ、
WV-SUD638、SW598(A)(AS)J、SW397(A)J、WV-SC588(A)、
WV-SC387(A)、WV-SW396(A)J、DG-SW396(A)

■スリッピングが汚れるご使用条件

- 1.設定されたポジション移動動作を長期間続ける。
(オートパンのような決まった位置間の往復など)
- 2.パン動作をたまにしか行わない。

■スリッピングが汚れることによって発生する現象

- 1.画面の一部、あるいは全体にノイズが発生する

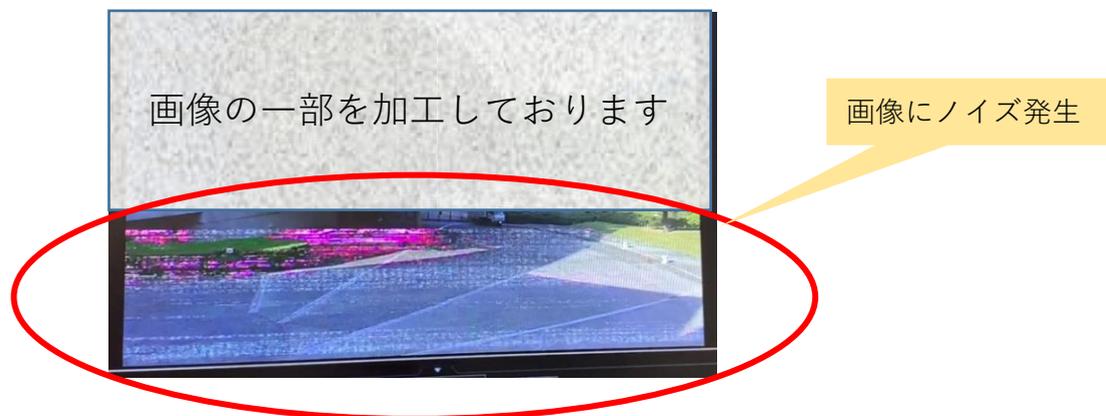

■上記現象を改善する方法

- ・設定画面の「スケジュール」において「ポジションリフレッシュ」動作を定期的に行う

