

## 2018年12月発売のi-PRO EXTREMEシリーズ コンパクトドームネットワークカメラ（4モデル）と ネットワークSDカードレコーダーの接続について

本資料の対象機種	i-PRO EXTREMEシリーズ コンパクトドームネットワークカメラ	ネットワークSDカードレコーダー
品番	WV-S3530J/S3510J WV-S3130J/S3110J	WJ-SD202K


2018年11月

パナソニック株式会社 コネクテッドソリューションズ社  
セキュリティシステム事業部

・2018年12月に発売の **i-PRO EXTREME**シリーズ コンパクトドームネットワークカメラ **WV-S3530J/S3510J/S3130J/S3110J**（以下ネットワークカメラ）をネットワークSDカードレコーダー（以下**WJ-SD202K**）に接続する場合は、**WJ-SD202K**のファームウェアバージョンにより、自動設定される内容が異なります。その為、接続の手順が異なりますので、以下の内容をご確認頂き、対応をお願いします。

※V.1.05（初版）は自動設定機能がありません。

WJ-SD202Kの ファームウェアVer.※	ファームウェア リリース時期	WV-S3530J/S3510J/S3130J/S3110J に対する設定内容				参照 手順 (本資料)
		IPアドレス	ユーザー名 パスワード	解像度 フレームレート 画質	圧縮方式 (H.264)	
V.1.10（第2版）	2016年4月8日	自動設定			手動設定	3ページ 4ページ
V.1.12（第3版）	2017年8月4日					
V.1.20（第4版）	2017年10月31日					
V.1.21（第5版）	2018年1月12日					
<b>V.1.30（第6版）</b>	<b>2019年1月中旬 リリース予定</b>	自動設定				5ページ




**WJ-SD202KのファームウェアVer.がV.1.10～V.1.21の場合  
手動にて「圧縮方式の変更（H.265 ⇒ H.264）」が必要となります。**

※具体的な手順は、次ページ以降を参照ください。詳細の手順については、レコーダー及びカメラの取扱説明書を参照ください。

※事前にPC等でセットアップされたカメラを登録する場合は下記手順は対象外です。

## WJ-SD202KのファームウェアVer.が V.1.10~V.1.21 の場合 (1/2)

手順 1 (自動)	<p>新品（工場出荷時状態）のネットワークカメラをWJ-SD202Kの底面パネルのカメラ1ポート（カメラ2ポート）に接続する（下記⑮（⑯））と以下の内容が自動的に実施されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①カメラのIPアドレスが、「192.168.0.11（または12）」に設定されます。</li><li>②カメラの管理者のユーザー名とパスワードが、以下に設定されます。 「ユーザー名：admin／パスワード：WJ-SD202Kのシリアル番号」</li><li>③WJ-SD202Kの「ロータリースイッチNo.」の内容が、カメラに設定されます。 ※「0（デフォルト）」の場合、以下の内容になります。 解像度：720p、フレームレート：5fps、画質：SF画質</li></ul>
--------------	--

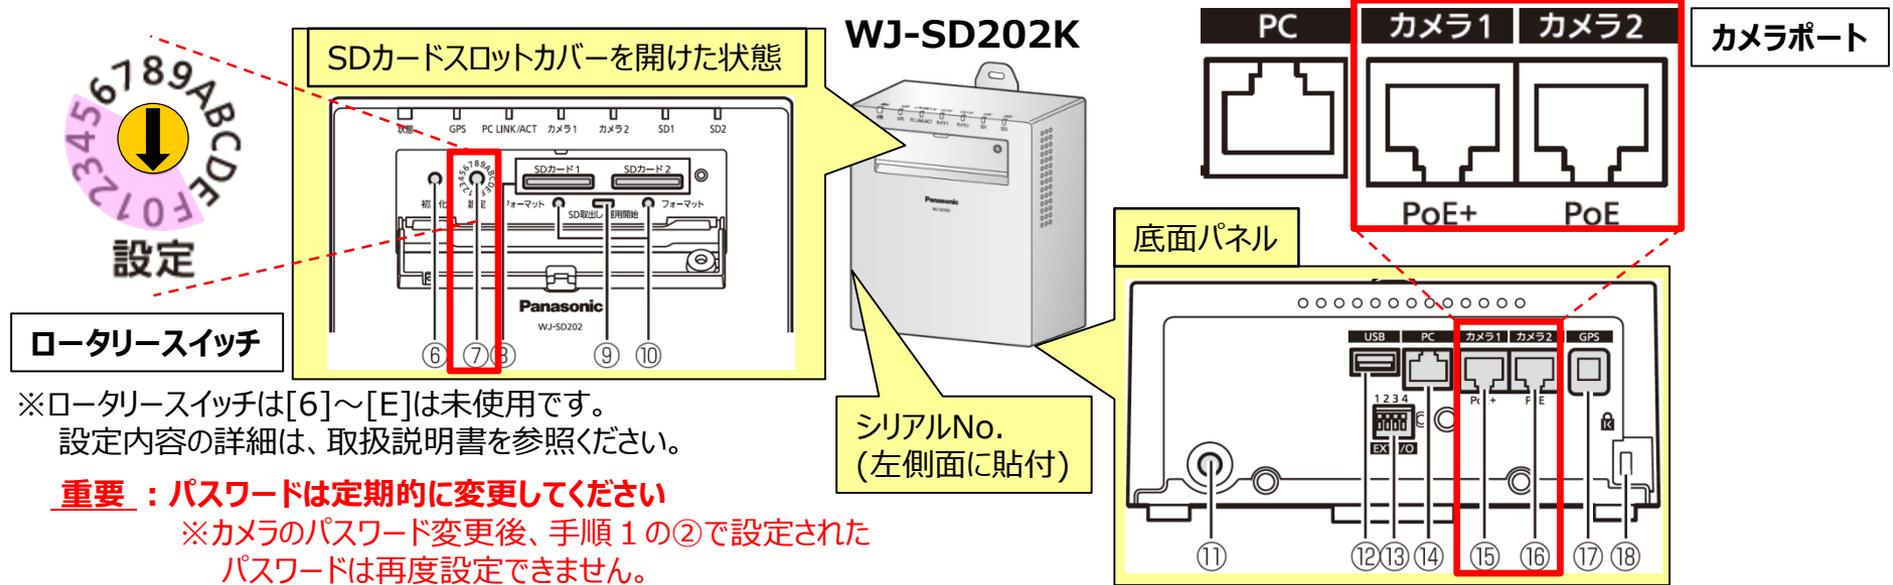

WJ-SD202KのファームウェアVer.が **V.1.10~V.1.21** の場合 (2/2)手順 2  
(手動)

パソコンからブラウザ (IE : インターネットエクスプローラー) でネットワークカメラにアクセスして、**圧縮方式を「H.265」から「H.264」に変更します。**

設定メニュー ⇒ 映像 / 音声ページの [映像] タブで、ストリームに関する設定にて行います。



ブラウザの設定画面

ストリーム(1)	
ストリーム配信	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
圧縮方式	<input type="radio"/> H.265 <input checked="" type="radio"/> H.264
インターネットモード (over HTTP)	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
解像度	1920x1080
配信モード	フレームレート指定
フレームレート *	30fps *
1クライアントあたりのビットレート *	3072kbps *
画質	標準

**重要** : パスワードは定期的に変更してください

※カメラのパスワード変更後、手順 1 の②で設定されたパスワードは再度設定できません。

※事前にPC等でセットアップされたカメラを登録する場合は下記手順は対象外です。

## WJ-SD202KのファームウェアVer.が **V.1.30** の場合

※Ver.1.30は  
2019年1月中旬リリース予定です。

手順 1 (自動)


新品（工場出荷時状態）のネットワークカメラをWJ-SD202Kの底面パネルのカメラ1ポート（カメラ2ポート）に接続する（下記⑮（⑯））と以下の内容が自動的に実施されます。

- ①カメラのIPアドレスが、「**192.168.0.11**（または**12**）」に設定されます。
- ②カメラの管理者のユーザー名とパスワードが、以下に設定されます。  
「ユーザー名：**admin**／パスワード：**WJ-SD202Kのシリアル番号**」
- ③WJ-SD202Kの「**ロータリースイッチNo.**」の内容が、カメラに設定されます。  
※「0（デフォルト）」の場合、以下の内容になります。  
解像度：720p、フレームレート：5fps、画質：SF画質
- ④圧縮方式が、「**H.265**」から「**H.264**」に**自動的に**設定されます。




ロータリースイッチ


※ロータリースイッチは[6]～[E]は未使用です。  
設定内容の詳細は、取扱説明書を参照ください。

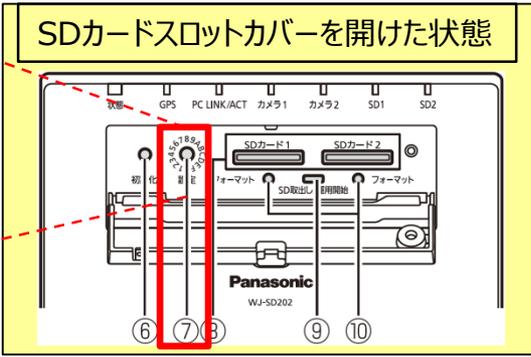

WJ-SD202K



シリアルNo.  
(左側面に貼付)

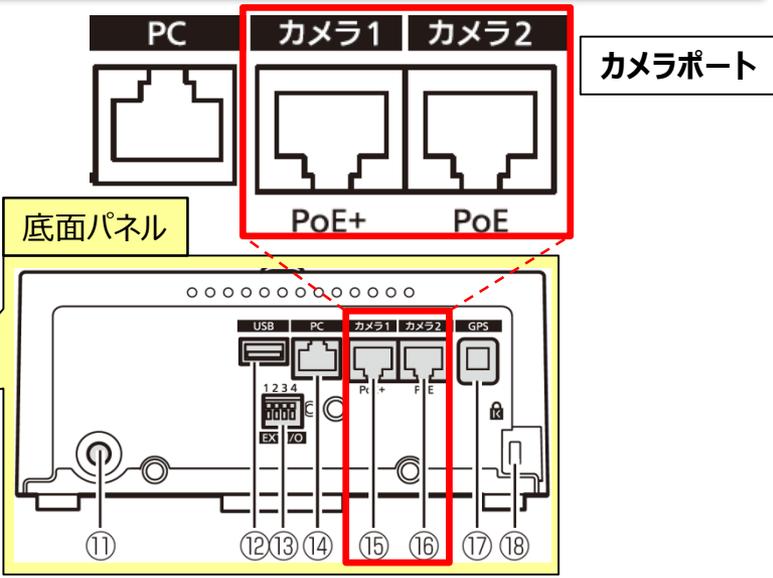

**重要**：パスワードは定期的に変更してください

※カメラのパスワード変更後、手順1の②で設定されたパスワードは再度設定できません。