

WV-SFV481/SFN480の機能拡張ソフトウェアWV-SAE200 TYPE3のバージョンアップについて

◆ 本資料では、下記機種において、下記ソフトウェアを使用する際の注意事項を記しています。

◆ 対象機種

WV-SFV481/SFN480

◆ 対象ソフトウェア

**機能拡張ソフトウェア“WV-SAE200”のTYPE3のみ
 (“WV-SAE200”のTYPE1/TYPE2については、対象外)**

◆ ファームウェアVer.と機能拡張ソフトウェアVer.の組合せ

下表記載の「推奨」の組合せでの運用を推奨しています。

		機能拡張ソフトウェア WV-SAE200 TYPE3		
		V1.03	V1.05	V1.20
		(初版)	(第2版)	(今回)
WV-SFV481/SFN480用 ファームウェア	V1.02	- (非対応)	- (非対応)	- (非対応)
	V1.11	○ (推奨)	×** (非推奨)	×** (非推奨)
	V1.12	△	○ (推奨)	×** (非推奨)
	V1.13	△	○ (推奨)	×** (非推奨)
	V1.14	△	○ (推奨)	×** (非推奨)
	V1.15	△	○ (推奨)	×** (非推奨)
	V2.01	×** (非推奨)	×** (非推奨)	×** (非推奨)
	V2.02	×** (非推奨)	×** (非推奨)	○ (推奨)

△：動作はするが、最新の組合せでの使用を推奨

**：設定によっては、正常に動作しない場合があります。

◆ バージョンアップ手順

機能拡張ソフトウェアSAE200 TYPE3(V1.03,V1.05)が既にインストールされている場合に、WV-SFV481/SFN480のファームウェアをV1.xxからV2.02以降、機能拡張ソフトウェアをV1.20にバージョンアップする際は、下記手順でバージョンアップして下さい。

!! 注意 !! 手順STEP1～3が完了するまでは、設定変更をしないで下さい。
万一、設定変更した場合は、正常に動作しない場合があります。

STEP1

- 機能拡張ソフトウェアをアンインストールする
 - ※ ライセンスキー番号は保持されます。
 - ※ 設定データは、下記を除き保持されます。
 - 動作検知アラームの種別 → 動作検知になります。
 - i-VMDのスケジュール設定を使用していた場合 → 削除されます。
 - ※ 設定データは、必要に応じてバックアップするか、記録して下さい。

STEP2

- 機能拡張ソフトウェアV1.20をインストールする

STEP3

- ファームウェアをV9.99にバージョンアップする
- 更に、ファームウェアをV2.02にバージョンアップする

STEP4

- STEP1で設定変更された下記の設定データを元に戻す。
 - 動作検知アラームの種別 → i-VMDを選択する。
 - i-VMDのスケジュール設定を使用したい場合 → スケジュール設定を行う。

◆ バージョンアップ手順

機能拡張ソフトウェアSAE200 TYPE3(V1.03,V1.05)が既にインストールされている場合に、WV-SFV481/SFN480のファームウェアをV2.01からV2.02以降、機能拡張ソフトウェアをV1.20にバージョンアップする際は、下記手順でバージョンアップして下さい。

!! 注意 !! 手順STEP1～3が完了するまでは、設定変更をしないで下さい。
万一、設定変更した場合は、正常に動作しない場合があります。

STEP1

- 機能拡張ソフトウェアをアンインストールする
 - ※ ライセンスキー番号は保持されます。
 - ※ 設定データは、下記を除き保持されます。
 - 動作検知アラームの種別 → 動作検知になります。
 - i-VMDのスケジュール設定を使用していた場合 → 削除されます。
 - ※ 設定データは、必要に応じてバックアップするか、記録をして下さい。

STEP2

- 機能拡張ソフトウェアV1.20をインストールする

STEP3

- ファームウェアをV2.02にバージョンアップする

STEP4

- STEP1で設定変更された下記の設定データを元に戻す。
 - 動作検知アラームの種別 → i-VMDを選択する。
 - i-VMDのスケジュール設定を使用したい場合 → スケジュール設定を行う。

◆ 機能拡張ソフトウェア“WV-SAE200”のバージョン確認方法

機能拡張ソフトウェア“WV-SAE200”のインストール画面で確認することができます。

WV-SFN480 Network Camera - Internet Explorer

拡張ソフトウェア

カメラ固有データ

機器ID番号	CB00-0106-23D0-D2FF
残ROM容量	2096 kbytes
残RAM容量	48 kbytes

i-VMD

バージョン	V1.10
登録状況	0787-0614-3457-2232

画面表示

アンインストール

設定画面へ

参照...

新しい拡張ソフトウェアをインストールする。

i-VMDをバージョンアップする。

実行


インストール中はブラウザを操作しないでください。

手順STEP1では、こちらを使用して下さい。

手順STEP1では、これは使用しないで下さい。

75%

- ◆ **アラーム画面仕様(ファームウェア：2.02以降、機能拡張ソフトウェア1.20以降)**
不整合組合せ時は、強制的にカメラのアラーム設定が「動作検知」になります。

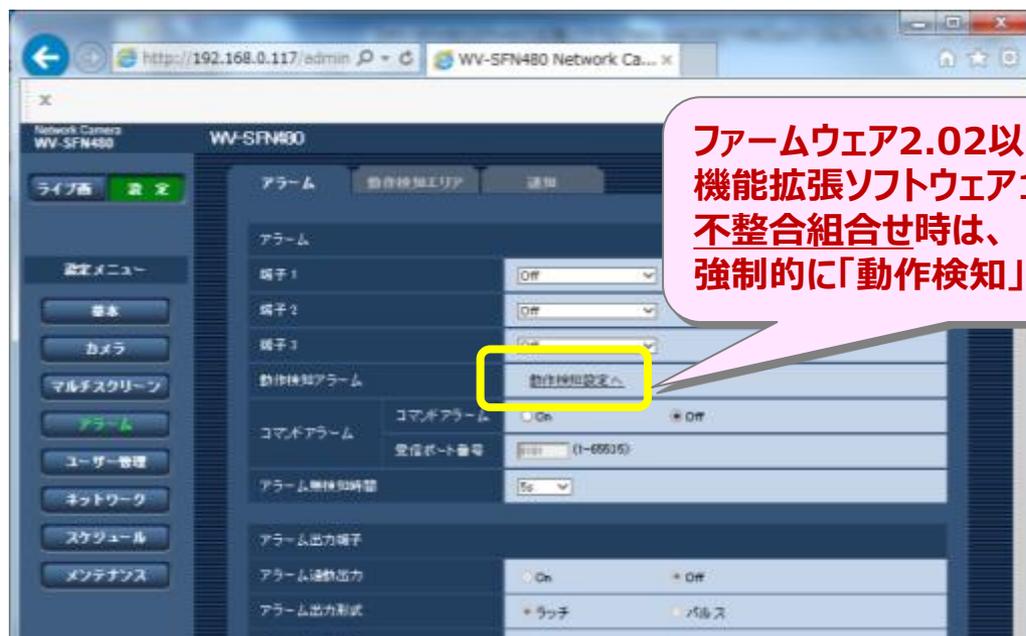

不整合組合せ時は、機能拡張ソフトウェアインストール時にアラートが表示されます。

