


日中、信号機などの機器が点滅する現象についてのお知らせ

日中、明るい場所において、ネットワークカメラを通して見た信号機などの照明機器の映像が点灯、消灯を繰り返すように見える現象についてお知らせいたします。

【対象モデル】
i-proカメラ全機種

【現象】
日中の明るい環境において、信号機などの照明機器がいたり消えたりして見える。
([こちらの動画](#)を参照ください。)

【原因】
信号機が50Hz、もしくは、60Hzで点灯しているのに対し、日中の明るい場合は、ネットワークカメラの電子シャッターが1/1000などの高速になってしまい、信号機の消灯時に同期してしまうため。

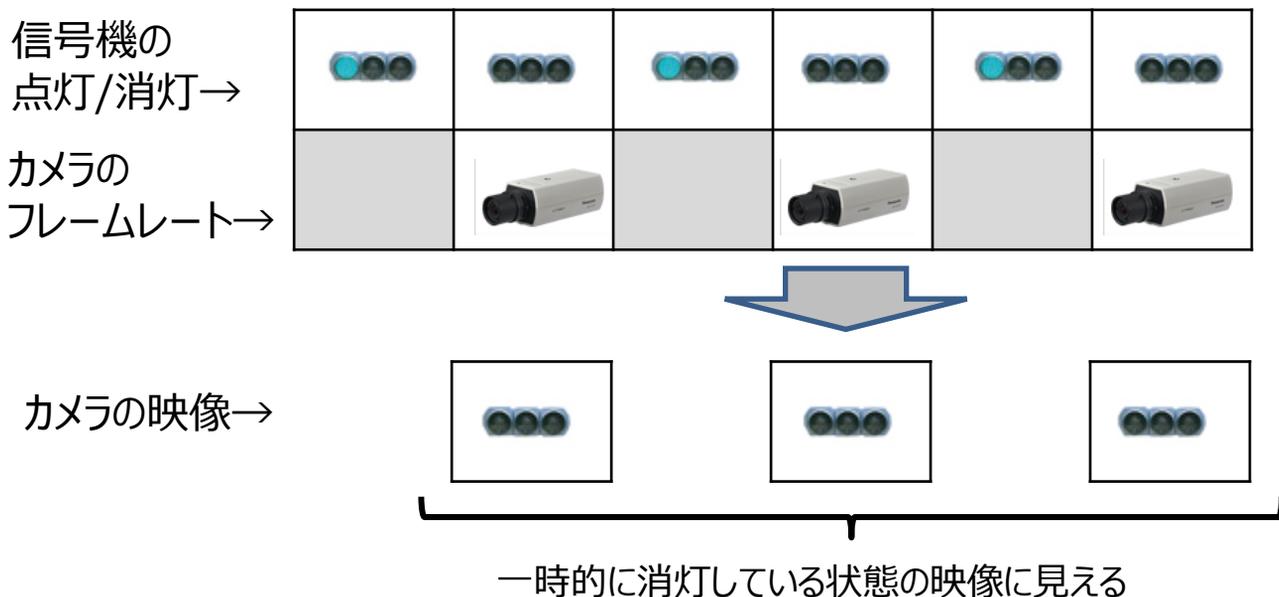

【対策】
カメラの設定の「映像/音声」ページの「画質」タブにある「光量制御モード」を「フリッカレス」あるいは、「固定シャッター」にして「1/250固定」より長めのシャッター速度にすると現象を軽減できます。

但し、シャッター速度を長くすることによって、動きのある被写体が流れた映像になったり、絞り値が大きくなることによる「ボケ」が発生する場合があります。