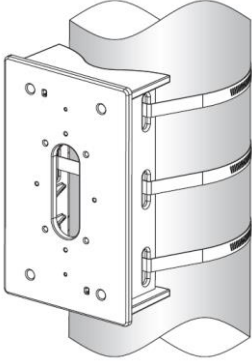
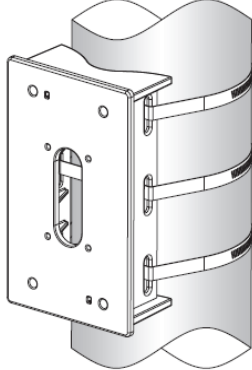
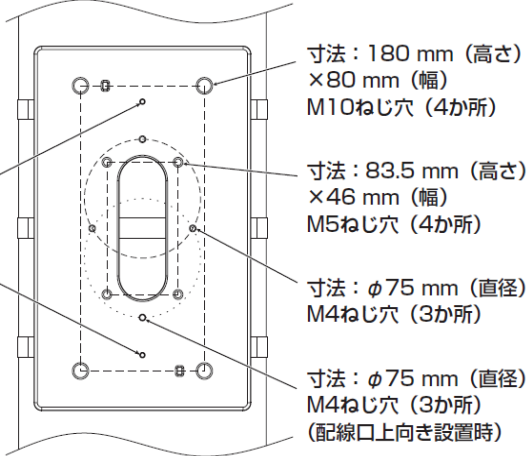
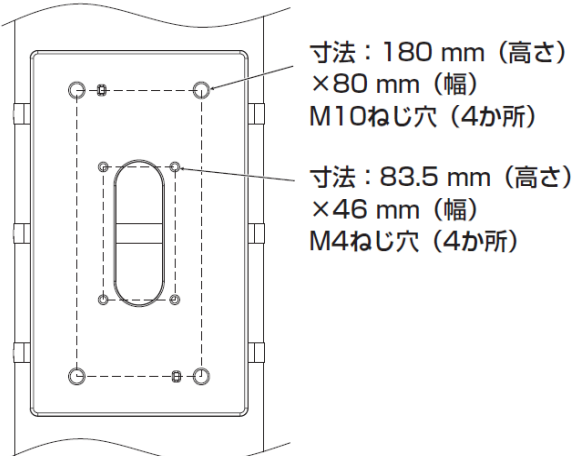
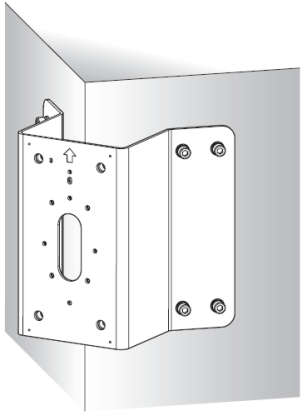
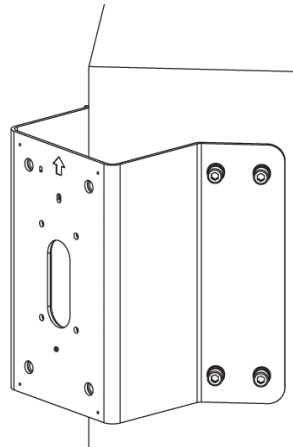
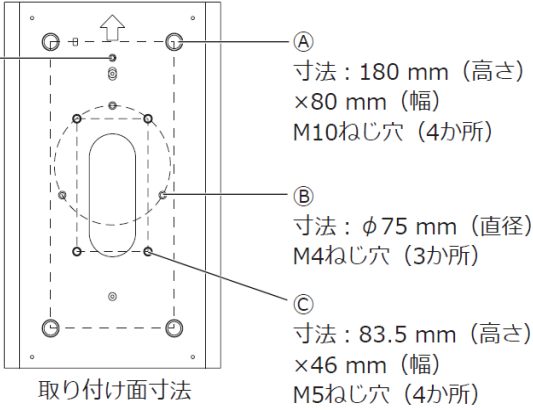
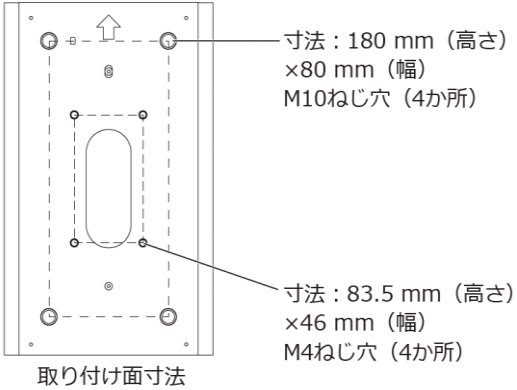


# ポール取付金具/コーナー取付金具の対象機種について

	<b>WV-Q188</b> ポール取付金具 (ファインシルバー)	<b>WV-QPL500-W</b> ポール取付金具 (i-PRO ホワイト)
外観		
取付面 寸法	 <p>落下防止ワイヤー接続用ねじ穴 M3ねじ穴 (1か所)</p> <p>落下防止ワイヤー接続用ねじ穴 M3ねじ穴 (1か所) (配線口上向き設置時)</p> <p>寸法: 180 mm (高さ) ×80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) ×46 mm (幅) M5ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: φ75 mm (直径) M4ねじ穴 (3か所)</p> <p>寸法: φ75 mm (直径) M4ねじ穴 (3か所) (配線口上向き設置時)</p> <p>取り付け面寸法</p>	 <p>寸法: 180 mm (高さ) ×80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) ×46 mm (幅) M4ねじ穴 (4か所)</p> <p>取り付け面寸法</p>
	<b>WV-Q189</b> コーナー取付金具 (ファインシルバー)	<b>WV-QCN500-W</b> コーナー取付金具 (i-PRO ホワイト)
外観		
取付面 寸法	 <p>落下防止ワイヤー接続用ねじ穴 M3ねじ穴 (1か所)</p> <p>寸法: 180 mm (高さ) ×80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: φ75 mm (直径) M4ねじ穴 (3か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) ×46 mm (幅) M5ねじ穴 (4か所)</p> <p>取り付け面寸法</p>	 <p>寸法: 180 mm (高さ) ×80 mm (幅) M10ねじ穴 (4か所)</p> <p>寸法: 83.5 mm (高さ) ×46 mm (幅) M4ねじ穴 (4か所)</p> <p>取り付け面寸法</p>

<b>ポール取付金具/コーナー取付金具に取付可能なカメラ</b>	
<b>◆AIネットワークカメラ</b>	
WV-X1571LNJ WV-X1534LNJ	
<b>◆WV-Uシリーズ屋外ボックスタイプネットワークカメラ</b>	
WV-U1533J	
<b>◆WV-Sシリーズ屋外ボックスタイプネットワークカメラ</b>	
WV-S1531LTNJ WV-S1531LNJ WV-S1511LNJ WV-S1511LDN WV-S1510 WV-S1550LNJ WV-S1570LNJ	
<b>◆WV-SPVシリーズ屋外ボックスタイプネットワークカメラ</b>	
WV-SPV781LJ	
<b>◆WV-SPWシリーズ屋外ボックスタイプネットワークカメラ</b>	
WV-SPW631LTJ WV-SPW631LJ WV-SPW611LJ WV-SPW611J WV-SPW311AL WV-SPW310	
<b>◆WV-CWシリーズ屋外ボックスタイプアナログカメラ</b>	
WV-CW324L	「○」型ベース
WV-CW32L	「○」型ベース
WV-CW185	「□」型ベース
WV-CW125	「□」型ベース
* WV-QPL500-W、WV-QCN500-Wに上記WV-CWシリーズの「○」型ベースのアナログカメラを取り付けることはできません。	

<b>ポール取付金具に取付可能な取付金具</b>	
<b>ポール取付金具(色)</b>	<b>取付可能金具</b>
WV-Q188 (ファインシルバー)	WV-Q120A/WV-Q122A WV-QJB500-S
WV-QPL500-W (i-PRO ホワイト)	WV-QWL501-W WV-QWL500-W WV-QJB500-W
<b>コーナー取付金具に取付可能な金具</b>	
<b>コーナー取付金具(色)</b>	<b>取付可能金具</b>
WV-Q189 (ファインシルバー)	WV-Q120A/WV-Q122A WV-QJB500-S
WV-QCN500-W (i-PRO ホワイト)	WV-QWL501-W WV-QWL500-W WV-QJB500-W
<p>●上記「取付可能金具」に取付可能なカメラは、WV-Q188/Q189/QPL500-W/QCN500-Wでもすべてお使いいただけます。</p> <p>●ポール取付金具/コーナー取付金具と「取付可能金具」は色違いの組み合わせでも使用可能です。</p>	