

サンシェードを回転させる方法

2021年8月

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.


■ 本資料について

BOXタイプのネットワークカメラを使用する際に、画像を回転して撮影するためにサンシェード部分を回転させる方法についてご説明します。


■対象機種 WV-S1536LNJ / WV-S1516LN / WV-S1516LDN / WV-S1515L

1. カメラの向きを90°回転させる カメラの設置完了状態からスタート

① YAW固定ねじを緩める

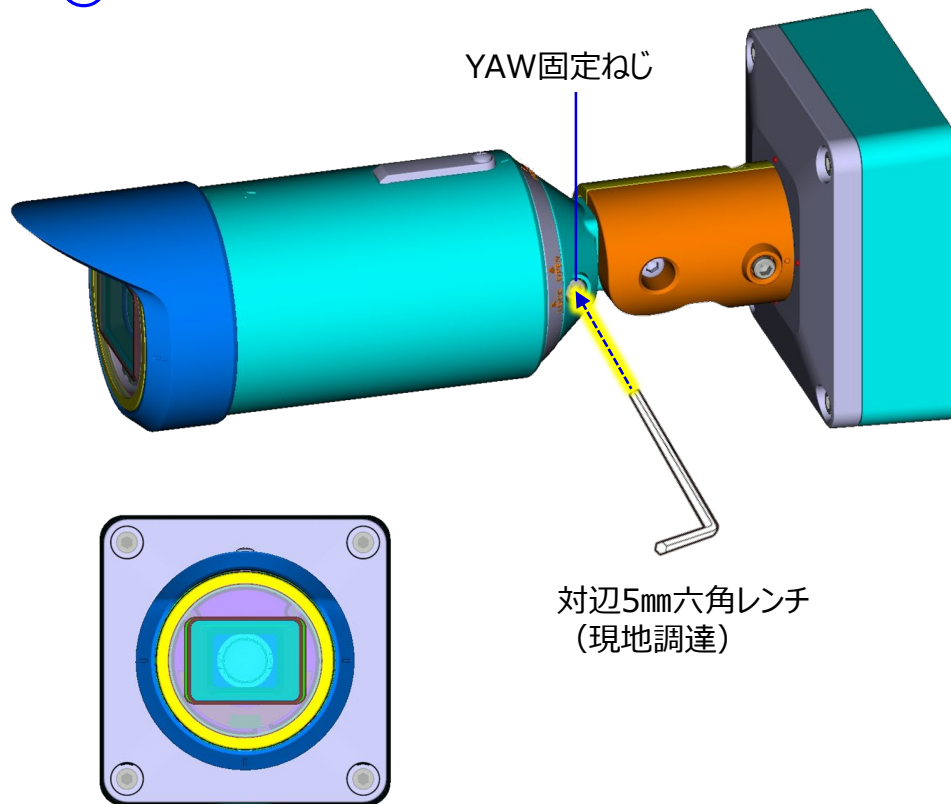


② カメラを90°回転させる。

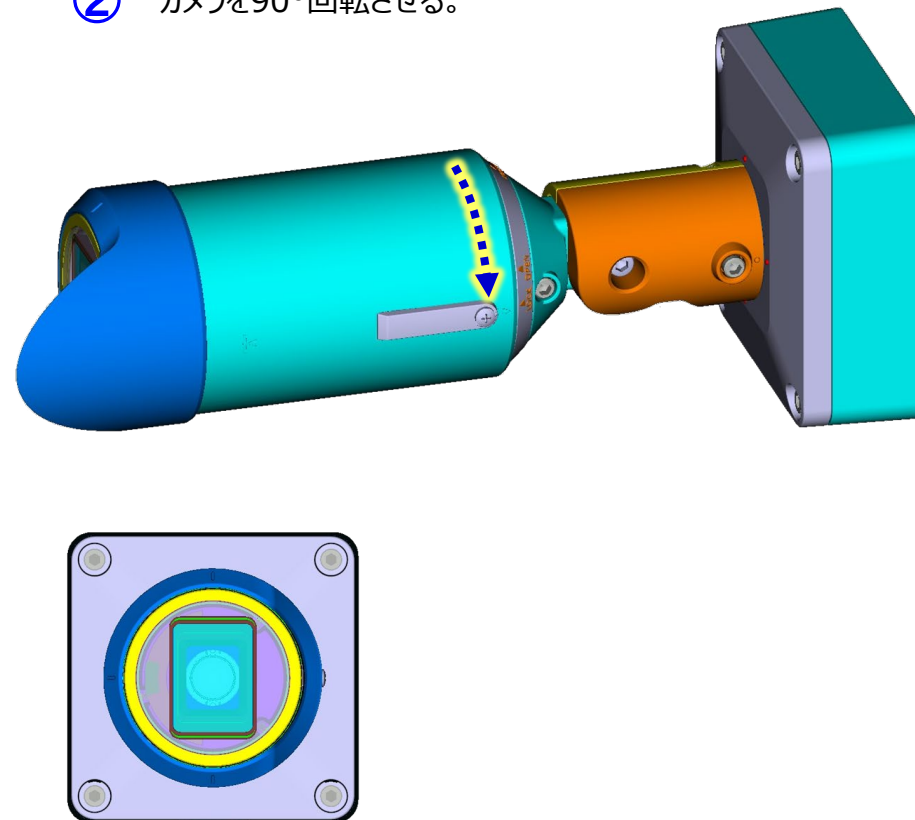


2. ねじを2か所緩めてサンシェード部分が動くようにする。


- ① ロックカバーを固定しているねじを緩める

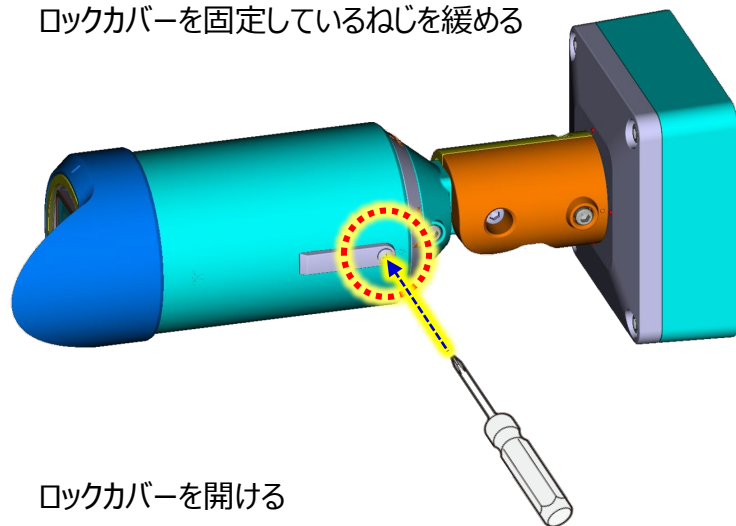

- ② ロックカバーを開ける

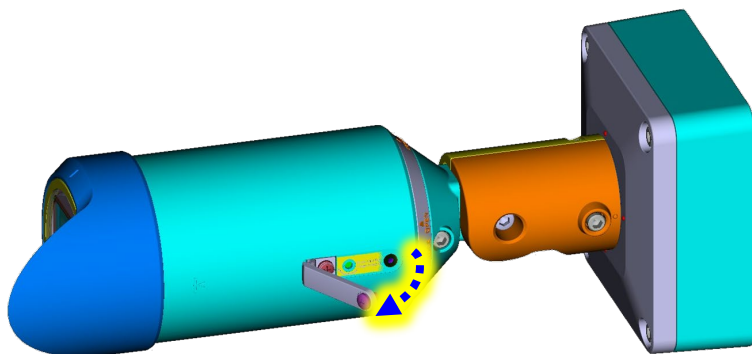


- ③ サンシェード固定ねじを緩める

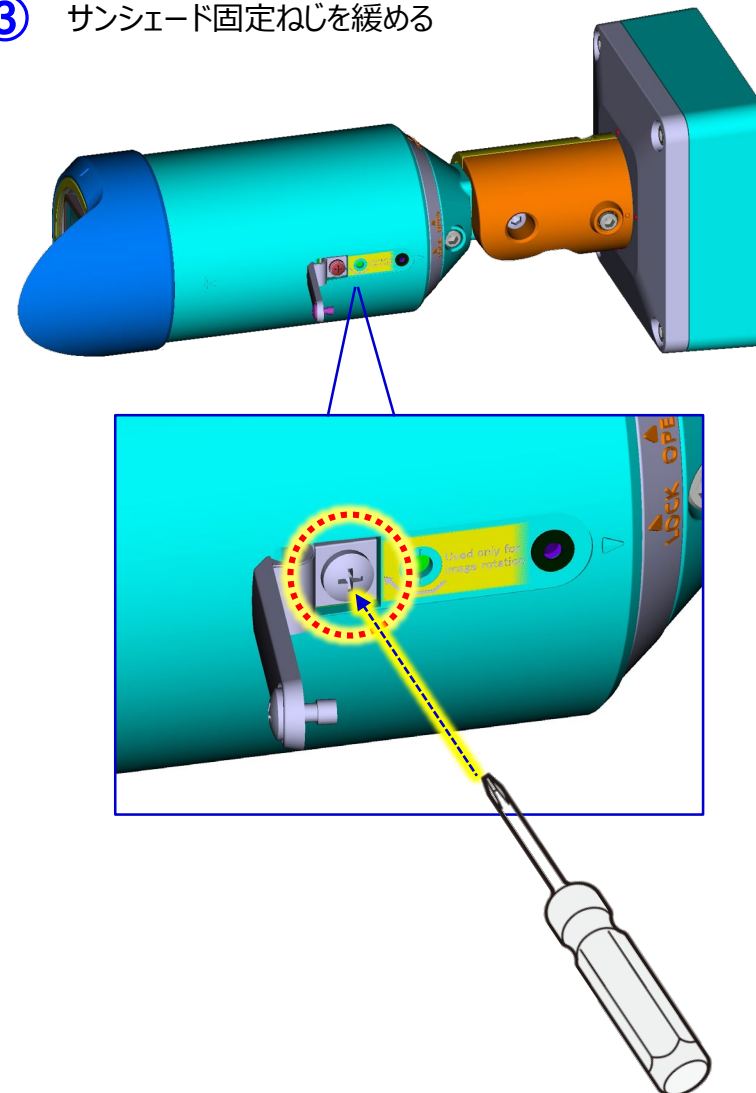


3. サンシェードを回転させ正しい位置に戻す。

① サンシェードをカメラ前方に向かって引く。


サンシェード

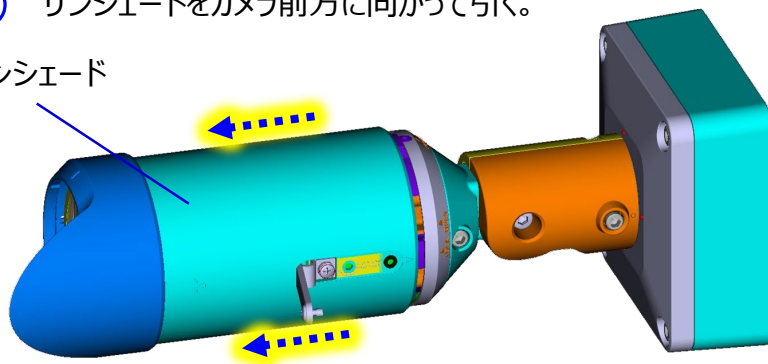


② サンシェードを-90°回転させる

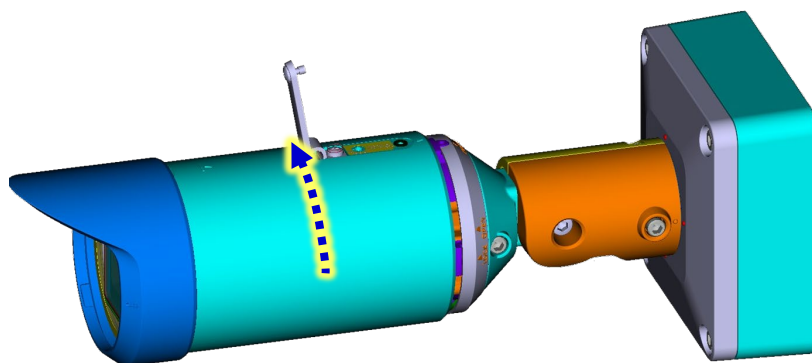

③ サンシェードをカメラ後方に向かって押す。

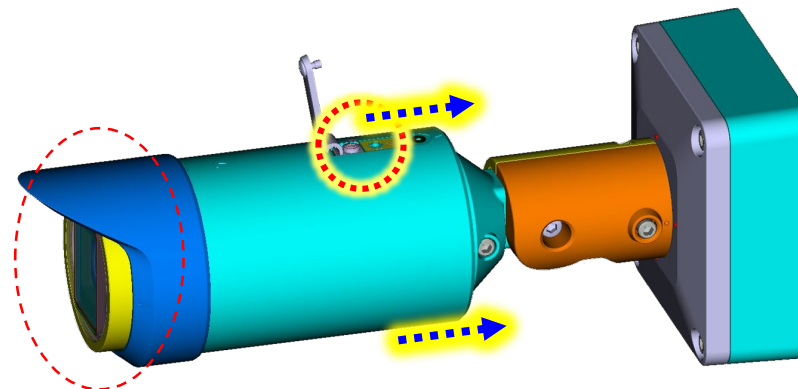

前面カバー部分が引っ掛かかると入りにくくなりますのでご注意ください。

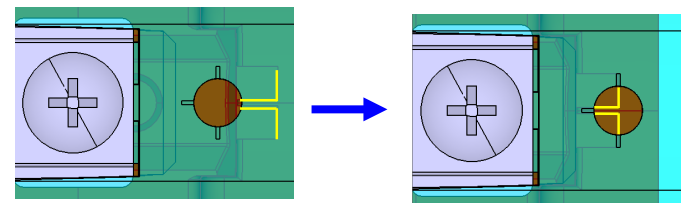


マーカー確認用穴に内側にあるメインケースの凸マークが見えるところまで押し込んでください。

4. ねじ2か所を締めてサンシェードを固定する


① サンシェード固定ねじを締める

推奨締付トルク：
0.69 N-m {7 kgf·cm}

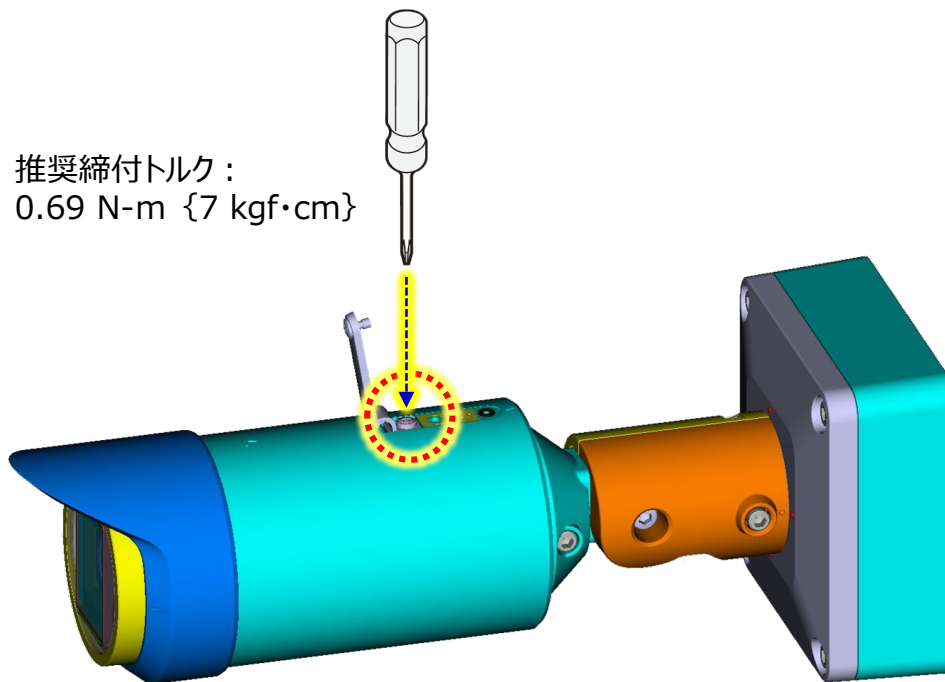

② ロックカバーを閉めてねじで固定する

推奨締付トルク：
0.69 N-m {7 kgf·cm}

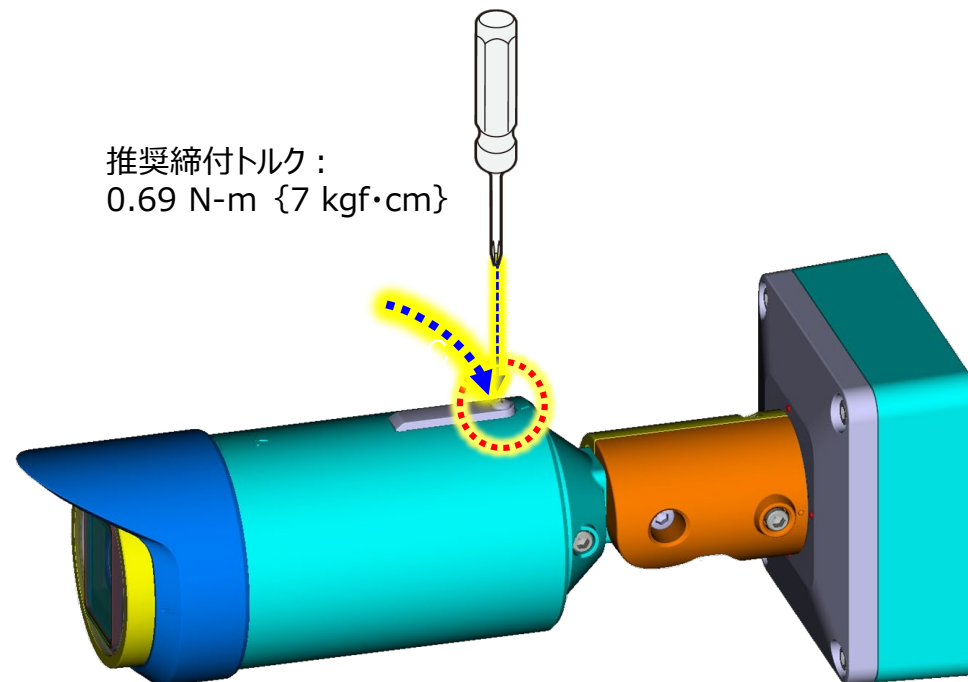


5. フロントサンシェードをカメラ後方へずらす

①

フロント
サンシェード

フロントサンシェード

マーカー

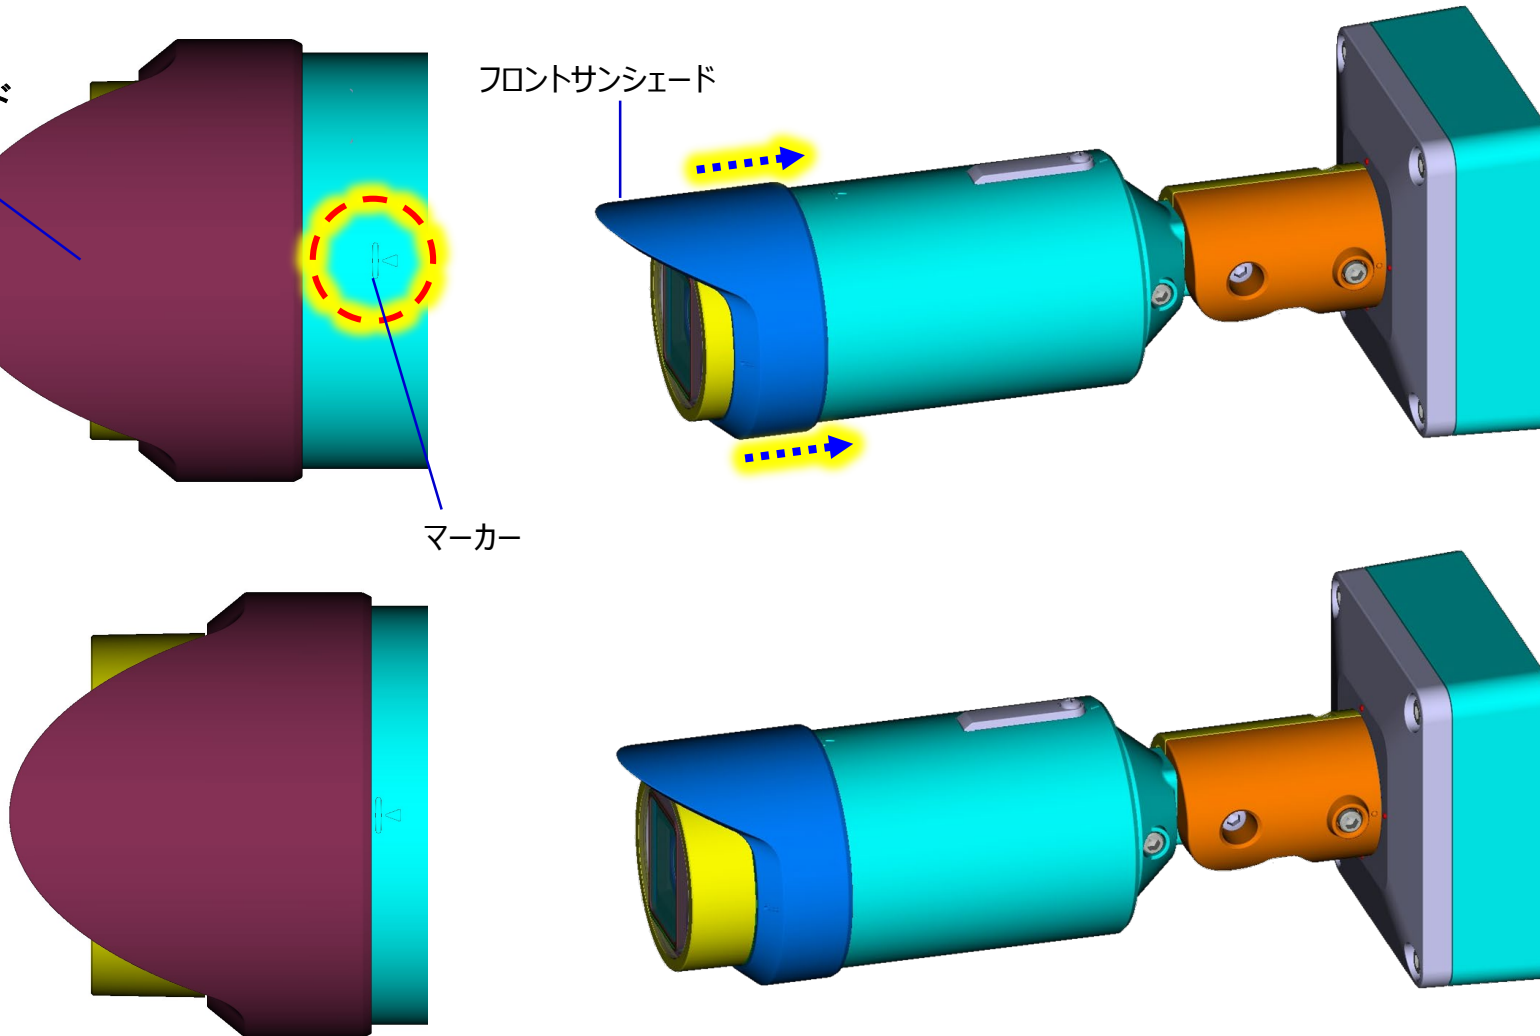

iii-PRO