


LAN経由制御コマンド 通信内容サンプル

NTCONTROL

LAN経路制御コマンド



TCP接続

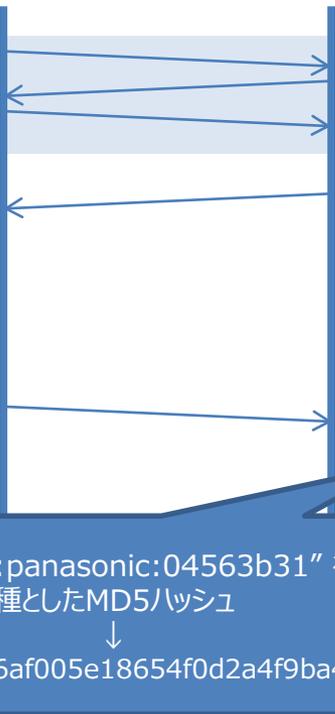

“admin1:panasonic:04563b31”を
種としたMD5ハッシュ



d114c8496af005e18654f0d2a4f9ba48

TCP切断

以下の設定で、POFコマンド（電源オフ）を送る場合の通信内容です。

管理者権限ユーザーのユーザー名：admin1
管理者権限ユーザーのパスワード：panasonic

PC ← Display : NTCONTROL 1 [乱数8文字](CR)

N T C O N T R O L 1 0 4 5 6 3 b 3 1 (CR)

4e 54 43 4f 4e 54 52 4f 4c 20 31 20 30 34 35 36 33 62 33 31 0d 下段:ASCIIコード

PC → Display : [MD5ハッシュ32文字]00POF(CR)

d 1 1 4 c 8 4 9 6 a f 0 0 5 e 1 8 6 5 4 f 0

64 31 31 34 63 38 34 39 36 61 66 30 30 35 65 31 38 36 35 34 66 30

d 2 a 4 f 9 b a 4 8 0 0 P O F (CR)

64 32 61 34 66 39 62 61 34 38 30 30 50 4f 46 0d

PC ← Display : 00POF(CR)

0 0 P O F (CR)

30 30 50 4f 46 0d