

ネットワークカメラの歪補正による画像の見え方についてのお知らせ

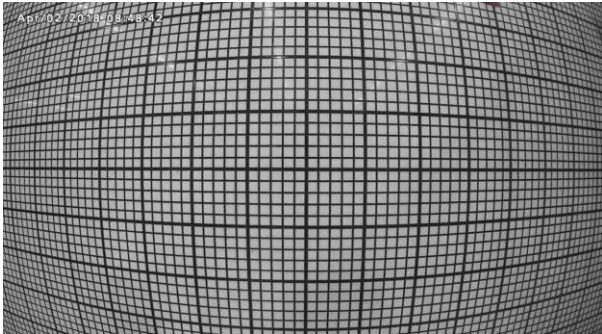
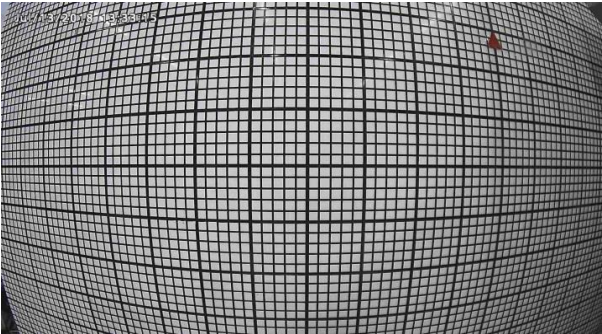
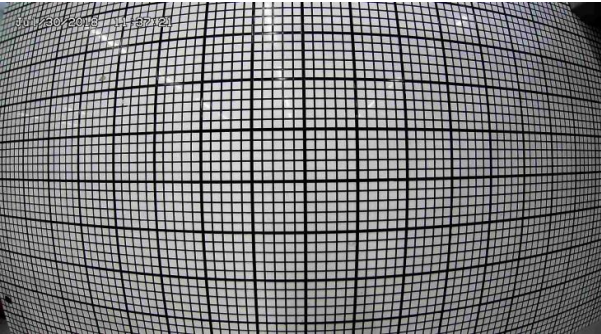
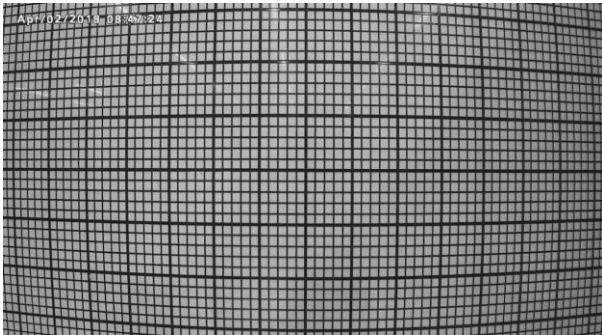
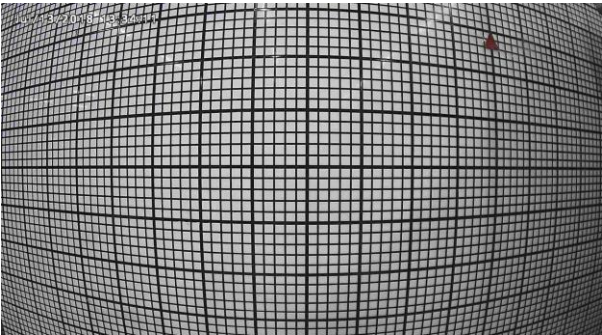
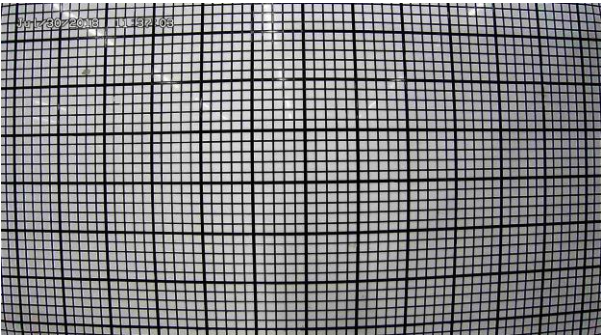
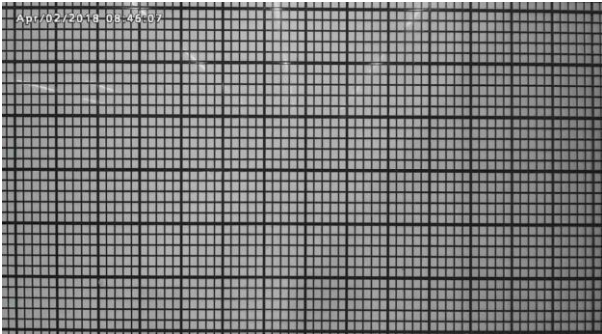
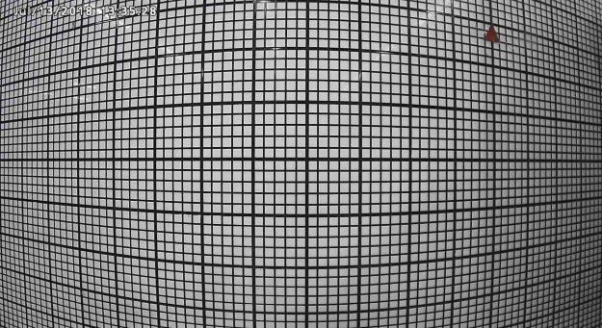
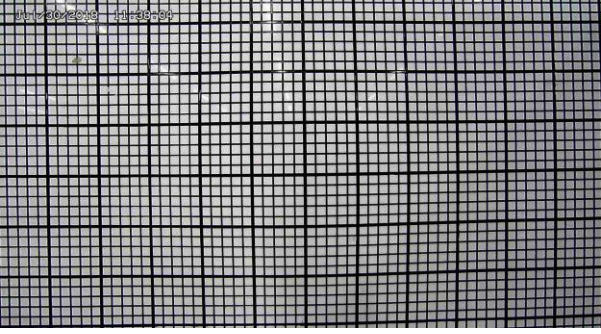
ネットワークカメラの歪補正による画像の見え方の違いについてお知らせいたします。

対象機種： Aグループ：WV-S1550LNJ、S2550LNJ

Bグループ：WV-S1131、S1112、S1111、S1111D、S1130V、S1130VRJ、S1110V、S1110VRJ、S2131L、S2111L、S2111LD、S2130、S2130RJ、S2110J、S2111L、S2531LTN、S2531LN、S2511LN、S1531LNSJ、S1531LTNJ、S1531LNJ、S1511LNJ、S1511LDN、S1510

Cグループ：WV-SPN631、SPN611、SPN531A、SPN311A、SPN310AV、SFN631L、SFN611L、SFN531、SFN311A、SFN310AJ、SFV631L、SFV611L、SFV631LT、SFV531、SFV311A、SPW631LSJ、SPW611LSJ、SPW631LTJ、SPW631LJ、SPW611LJ、SPW611J、SPW311AL、SPW310

被写体は、1マスが1cmの正方形を距離約30cm離れた位置から撮影しています。

歪補正レベル	Aグループ(S1550LNJで撮影)	Bグループ(S1531LNJで撮影)	Cグループ(SPW631LJで撮影)
0 (初期値)	 水平:17.4マス、垂直：6.4マス	 水平:16マス、垂直：6.3マス	 水平：16.2マス、垂直：7.0マス
128			
最適レベル	 レベル170（水平：17.4マス、垂直：6.4マス） ※歪補正の前後で水平垂直のマス目は変わらず、 画角も変わらないが、縦長の画像になる。	 レベル192（水平:16マス、垂直：6.3マス） 水平方向の補正のみ対応で、垂直方向は補正できません。設置伏 角を浅く 画角をズームすることで垂直歪を緩和できます。	 レベル192(水平：16.2→12マス、垂直：7.0⇒6.3マス) ※歪補正の前後で水平垂直のマス目は大きく変化し、 画角が狭まる
255	