




カメラ天井吊り下げ金具 (WV-QCL100-W) 設置について

カメラ天井吊り下げ金具（WV-QCL100-W） 設置について


■ 本資料について

WV-QCL100-Wは屋内ドームタイプまたはPTZタイプカメラを高い天井に現地調達のパールを使って取り付けるときに使用します。本金具は2個（天井側、カメラ側）を組み合わせる使用する方法が基本ですが、本金具1個使いで現地調達の金具と併用して使用することもできます。以下に注意するポイントを示します。

<本金具を2個使って設置する場合>

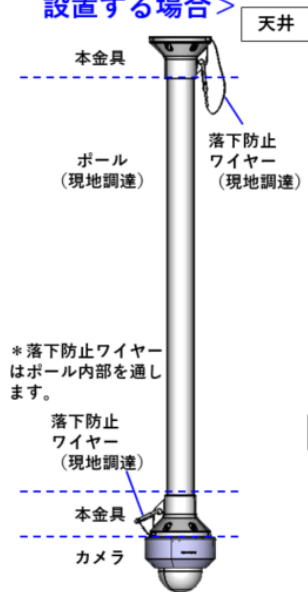

<本金具を1個使って現地調達の金具と組み合わせる場合>

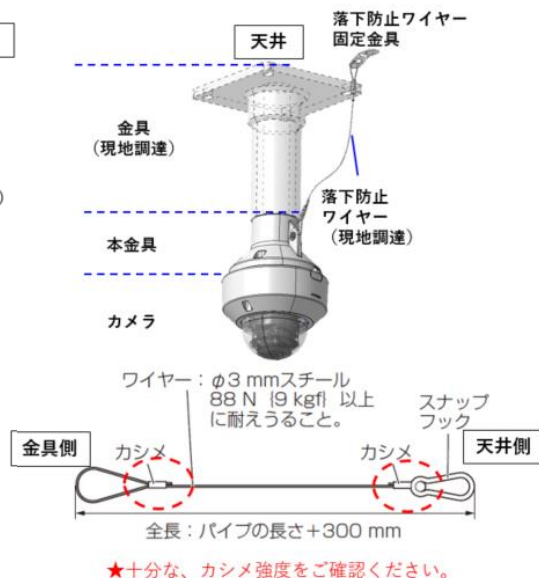

① 現地調達の金具について

- 左のイラストは現地調達の金具を使って天井に取り付ける設置例です。本金具との接続部分には以下のねじ仕様にしてください。
40A R 1-1/2 . 深さ30以上 R11山（管用テーパねじ）
- ねじ固定ため、本金具と現地調達金具との取付固定角度は一定の位置にはなりませんのでご注意ください。

② 落下防止ワイヤーについて

- 本金具を1個使って現地調達の金具と接続してご使用の際は本金具～天井間を落下防止ワイヤー（現地調達）で接続し安全を確保してください。
- 左下イラストは落下防止ワイヤーを作成する場合の1例です。このような仕様で作成する場合、スナップフックを天井に固定する 落下防止ワイヤー固定金具 を別途ご用意ください。

設置上のお願い

■ カメラの取付方法について

本金具は吊り下げ専用です。据え置きや傾けた状態で使用すると、カメラが正常に動作しなかったり、寿命が短くなる場合があります。

■ 現地調達金具の接合部分について

以下の仕様をお守りください。
推奨パイプ：φ48.6 mm t = 3.5 mm
材質：ステンレス

A grid of small blue squares is arranged in a 5x10 pattern across the entire image, serving as a background for the logo.

i-PRO