

# 屋外監視カメラ用 RJ45コネクタの防水処理について

2018年4月

## ■はじめに

RJ45コネクタ部を有する屋外カメラはRJ45コネクタ部が防水機構ではないため、施工の際は必ず防水処理が必要です。

防水処理は、一般的に自己融着テープを使って行いますが、特別な技能を必要とします。万一、巻きムラがあるとカメラ内部に水分が浸入してしまい、腐食や故障の原因につながることがあります。



## 常温収縮チューブの紹介

常温収縮チューブは高い防水性能を持っており特別な技能を必要とせずに取り付けることができます。但し、一度取り付けたものを取り外して再度取り付け直すことはできませんのでご注意ください。

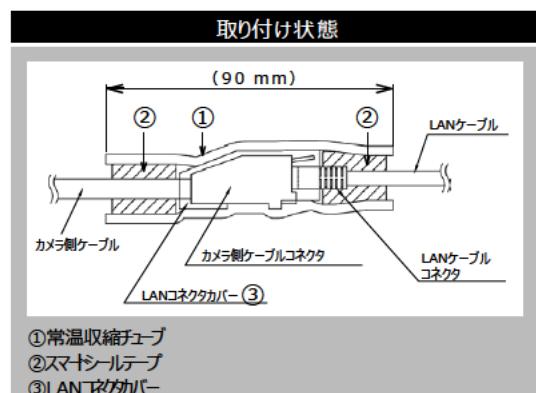


### 確実な防水性

- 常温収縮チューブは施工技術に依存せず均一な施工品質の防水処理が可能です。
- スマートシールテープを常温収縮チューブで締め込むため、自己融着テープのように巻き方に依らず防水性が確保できます。



### 作業時間の短縮

- 常温収縮チューブはコアリボンを引き抜だけの簡単作業です。
- スマートシールテープも予めカットされており、巻きつけるだけの簡単作業です。



## 常温収縮チューブのキット構成

正しい防水処理を実施いただくために、この常温収縮チューブをキット（サービス部品）として販売しております。

| 品名                         | 品番           | 内容物  |   |           |
|----------------------------|--------------|--|---|-----------|
| 監視カメラ用RJ45コネクタ部<br>防水処理キット | PGVF3396ZAJ1 | ①常温収縮チューブ: 1本<br> | ②スマートシールテープ: 2枚<br><br>(幅 20mm x 長さ 105mm x 厚さ 2mm) | 取扱説明書: 1部 |
| LANコネクタカバー                 | PGHR1154YAJ1 | ③LANコネクタカバー<br>   |   |           |

常温収縮チューブはサービス用工事部品（サービス部品扱い）です。