


ネットワークカメラのネジ取付部の形状及び寸法

< Aグループ >


対象機種：KX-HCM1、2、130、170、180/BB-HCM310、381

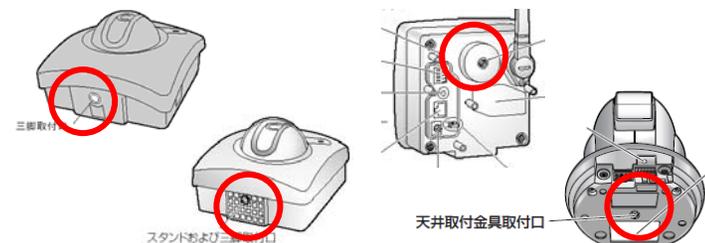

< Bグループ >

対象機種：BB-HCM100、110/HCM311、331、371


BB-HCM511、515、531、580、581/HCM715、735
BB-SW175、175A、172、172A、174W、174WA/
ST165、165A、162、162A/
SC384、SC384A、SC384B、SC382/SP104W

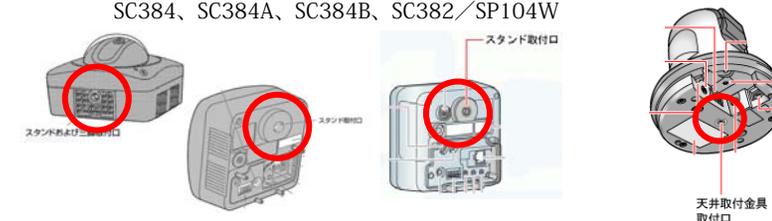

ネットワークカメラネジ取付部の寸法は、

深さの部分以外は「 JIS B 0206 ユニファイ並目ねじ 」の規格に準じています。

※JIS:日本工業規格

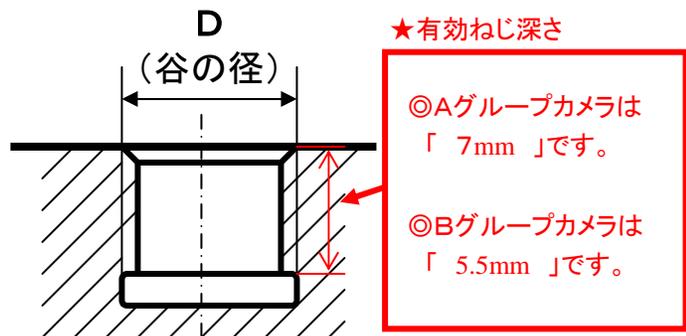

単位：mm

呼び	ねじ山数 (25.4mmにつき)	ピッチ
1/4	20	1.270

下記JIS規格を引用

JIS B 0206 ユニファイ並目ねじ

JIS B 0210 ユニファイ並目ねじの許容限界寸法及び公差

単位：mm

	めねじ(内径)		
	谷の径 D	有効径	内径
基準寸法	6.350	5.525	4.975
最大許容寸法	規定しない	5.820	5.267
最小許容寸法	6.460	5.635	4.975
公差	—	0.185	0.292