
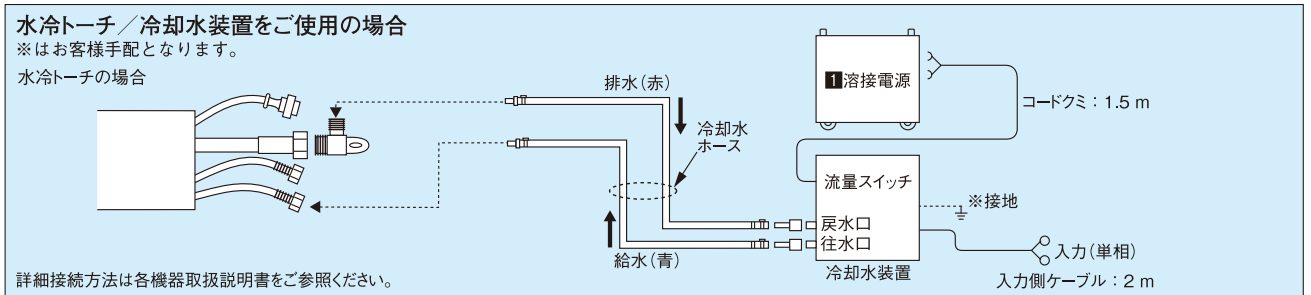


機種構成及びオプション

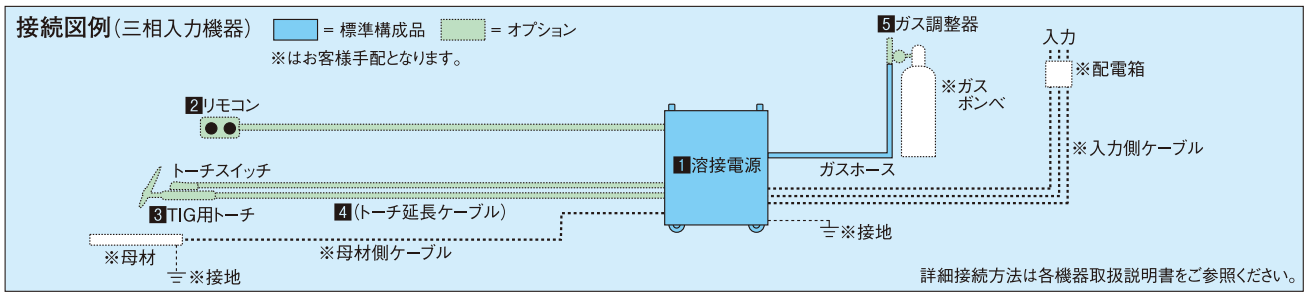

水冷オプション (水冷トーチ使用時に選択してください。)

冷却水装置(水ホース3 m付)

冷却はいつもきれいな水で!
高い冷却能力。
200 kJ/minの高能力。

(弊社測定方法による比較)

水回りのメンテナンスは工具不要で容易。

- 水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。
- タンク・フィルターの清掃が容易。
- いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。

楽に手が入ります

呼び水不要。流量スイッチを標準装備。固定脚を標準付属。

- 一カ所に固定してご使用の場合にお使いください。



■定格仕様

項目	品番	YX-09KGC1 (標準タイプ)	YX-09KGB1 (絶縁タイプ)
定格入力電圧	V	200	
電源電圧変動許容範囲	V	180~220	
相数	—	単相	
定格周波数	Hz	50/60兼用	
定格入力	W	230/330	
冷却水容量	L	9	
冷却方式	—	ラジエータによる強制空冷方式	
冷却水循環方式	—	ポンプによる強制循環方式	
冷却能力	kJ/min	200	
	kW	3.3	
循環冷却水量※1	L/min	2.2/2.6	
循環冷却水頭※1	m	20/25	
最大搭載質量	kg	60	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	mm	380×545※2×474	
質量(乾燥時)	kg	31	37

※1: 当社標準300 A水冷TIG溶接トーチ(4 m)接続時。
※2: タンクの水補給口部分は含まれていません。

■本製品に適用できる水冷トーチは、下表のとおりです。

水冷トーチ(定格電流/使用率)	YX-09KGC1 (標準タイプ)	YX-09KGB1 (絶縁タイプ)
一般TIGトーチ:(300 A/100%)、(500 A/60%)	○	○
高周波レススタートタイプ(300BC2) 使用時のTIGトーチ:(300 A/100%)、(500 A/60%)	×	○

■弊社溶接電源に固定する場合には、別途固定金具が必要です。

冷却水〈クーラントG〉

水のトラブル解消に!

〈クーラントG〉はバナソニック冷却水装置専用の冷却水で、純水に不凍液・防錆剤・防腐剤を特別に配合していますので、凍結防止と防腐・防蝕能力を有し、1年間効果的にご使用いただけます。

容量10リットル

- クーラントG (CWU00183) -20℃~+90℃

冷却水装置用外付けタイプ 流用スイッチアダプター

- YX-07KH
- YX-09KGC1、YX-09KGB1等、流量スイッチ付冷却水装置以外をご使用の際に必ずお使いください。