

Windows11のPCでMicrosoft Edge のIE モードを閲覧する方法

はじめに

本書は、ネットワークカメラ、エンコーダー、レコーダーのブラウザ画面にアクセスする際、Windows11のMicrosoft Edge(Edge)をご使用のお客様を対象にしています。

Edge を使用する方法については、下記の流れに沿っておこないますが、商品毎に手順が異なります。具体的な手順については次頁以降を参照してください。(以下、**赤字部分**が追記・修正箇所)

※以下、簡易的にWJ-SD202Kを「SD202」、WJ-HL316/HL308/HL304を「HL3xx」、

WJ-HL204B/HL208B/HL216Aを「HL2xx」

WJ-NX400K/NX300シリーズ/NX200シリーズ/NX100シリーズ/WJ-GXD300を「NXシリーズ」、

WJ-ND400Kを「ND」、WJ-HD616/HD716を「HD」、DG-NV200/WJ-NV250/NV300を「NV」と表記しています。


手順	カメラ	エンコーダー	レコーダー・デコーダー		
			NXシリーズ HL3xx	SD202	ND、HD、NV HL2xx、 GXD400
1. Edge「既定のブラウザ」設定	実施	実施	実施	実施	実施
2. Edge「インターネット オプション」設定	実施	実施			
3. IP簡単設定ソフトウェア でXMLファイルを作成する	—	—	—	—	
4. Edgeの「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」でXMLを読み込む					
5. Edgeの「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」の登録1					
6. Edgeの「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」の登録2					
7. Edgeの「エンタープライズ モード サイトリスト」の更新					

※ ご使用いただくEdge は、Windows11のEdge Chromium 版 (Edge バージョン 95.0.1020.30 以降) を対象としており、IE11 を有効化されていることをご確認ください。条件を満たさない場合、本手順通りに対応できない場合があります。


※ ご使用PCのセキュリティ設定により、Edge IE モードをご利用いただけない場合があります。その場合はPC 管理者へお問い合わせください。

1. Edge 「既定のブラウザー」設定


- ① Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開きます。
- ②メニューの「設定」をクリックします。

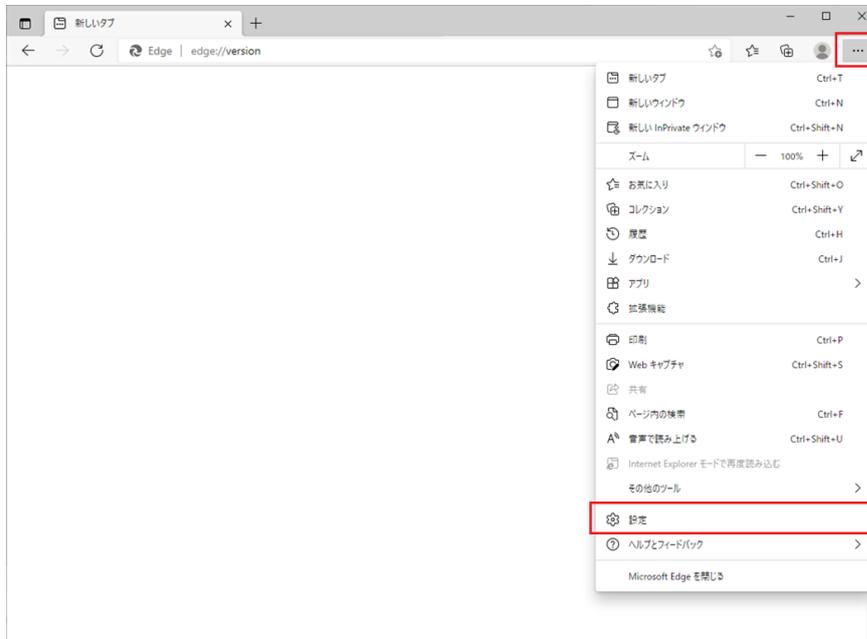

- ③設定メニューの「既定のブラウザー」をクリックします。
- ④「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」を「なし」にします。
- ⑤「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にします。
- ⑥「再起動」ボタンをクリックして、Edge を再起動します。
- ⑦「Internet Explorer モードページ」で「追加」をクリックします。

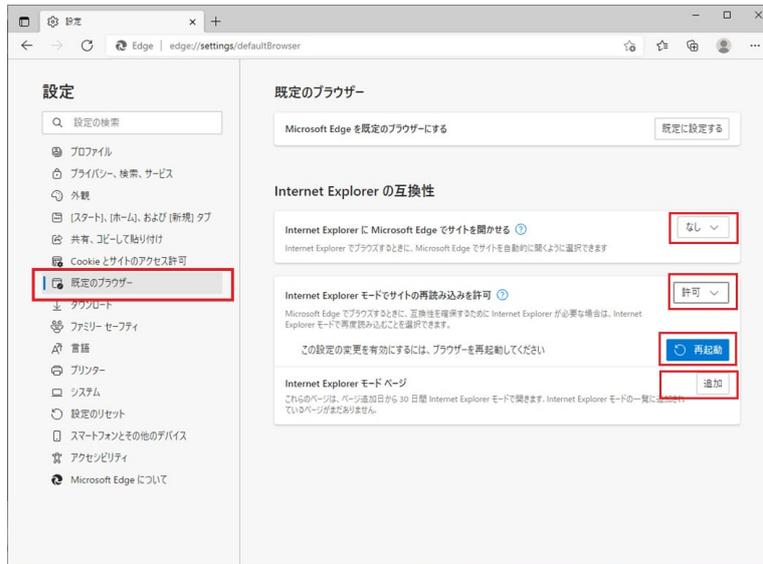

- ⑧「ページの追加」で、アクセスするレコーダーの URL を記入し、「追加」をクリックします。
例)http://192.168.0.250/等

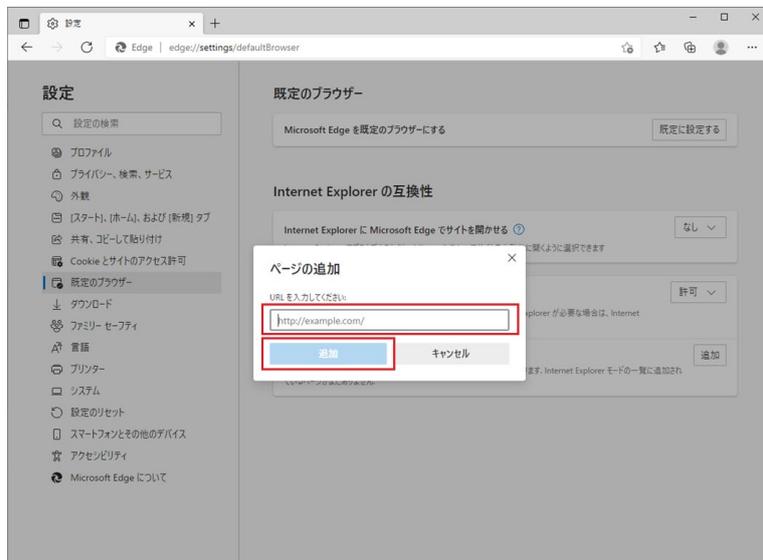

カメラ

エンコーダー


NX シリーズ、HL3xx

SD202


ND400、HD616、HD716、NV200、NV250、NV300、HL2xx、GXD400

2. Edge 「インターネット オプション」設定

- ① 以下の手順で「インターネット オプション」を開きます。
 - 1) Windows のスタートボタンより「Windows システムツール」をクリック
 - 2) コントロールパネルをクリック
 - 3) 「ネットワークとインターネット」をクリック
 - 4) 「インターネット オプション」をクリック
- ② 「セキュリティ」タブをクリックし、「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」をクリックします。

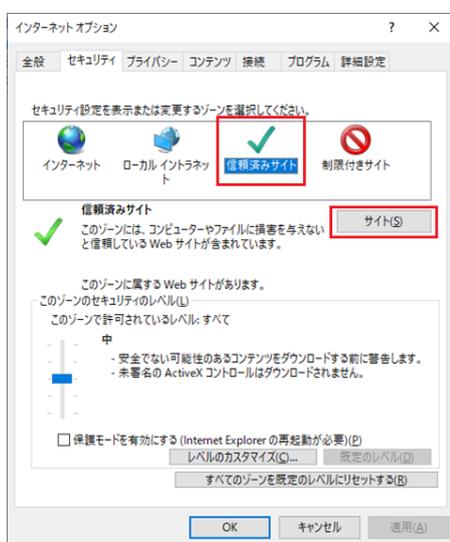

- ③ 「この Web サイトをゾーンに追加する」にアクセスするレコーダーの URL を追加します。
例)http://192.168.0.250/等

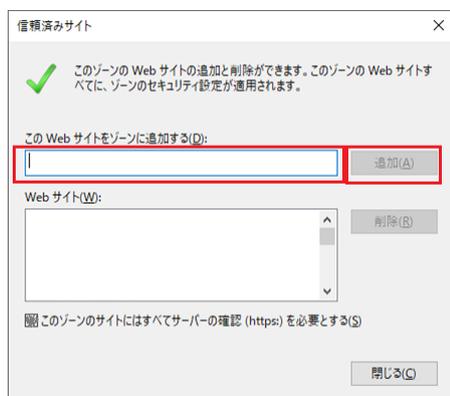

カメラ・エンコーダーの設定は本章のみです。また、NX シリーズ、HL3xx のレコーダーでの手順はここまでです。それ以外の機種は次頁の手順へ進んでください。

ND400、HD616、HD716、NV200、NV250、NV300、HL2xx、GXD400

3. IP 簡単設定ソフトウェア で XML ファイルを作成する


※IP簡単設定ソフトウェア (Ver 4.5~)にてMicrosoft EdgeのIEモードでWebページを表示すると、IP簡単設定ソフトウェアがEdgeのサイトリストファイルを生成し、下記レジストリのデータをこのファイルに変更します。

同じPCでEdgeのIEモードでの閲覧が必要なWebページがある場合、動作に影響がある場合がございますのでご注意ください。詳しくはシステム管理者にご確認ください。


変更するレジストリ名：

InternetExplorerIntegrationSiteList (¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Policies¥Microsoft¥Edge)

- ① 対象のレコーダー商品とPC間をネットワーク経由でアクセスできるように接続します
- ② IP簡単設定ソフトウェア(EasyIpSetup.exe V4.50以降)を起動します
PCにて「EasyIpSetup.exe」を実行してください。
- ③ [起動ブラウザ]で「Microsoft Edge(IE mode)」を選択します

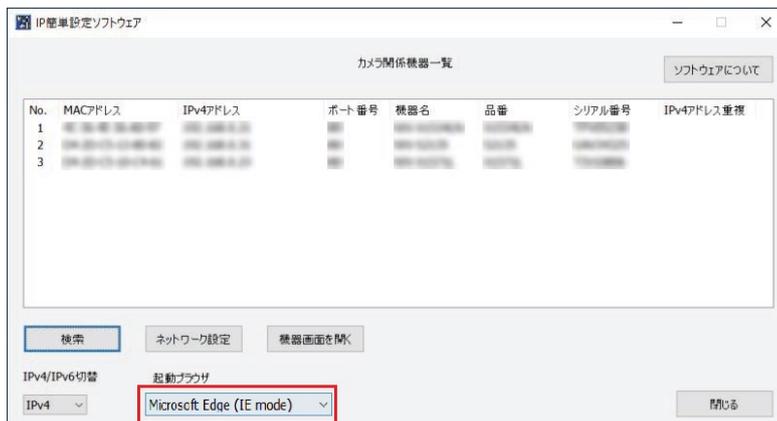


- ④ 対象のレコーダーを一覧から選択して[機器画面を開く]をクリックします

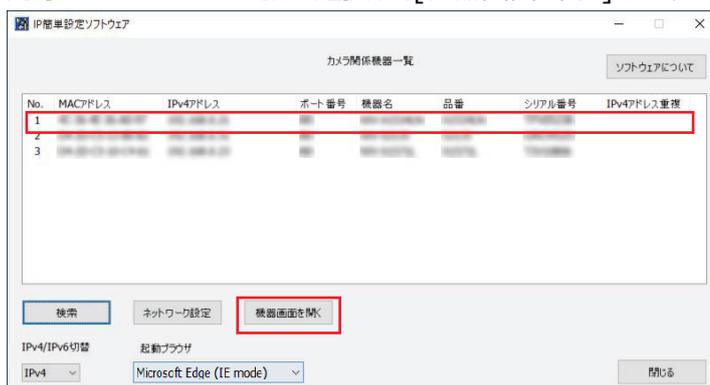

※開いているEdgeはすべて閉じてください。

メモ： ND400、HL2xx、HD616、HD716レコーダーとGXD400は一覧に表示されません。対象のレコーダーが一覧に表示されていない場合は、一覧に表示されている他の装置(ネットワークカメラやハブ等)を選択してください。

- ⑤ 「Microsoft Edge設定中 xx秒」のポップアップが表示されるので、完了まで待ちます

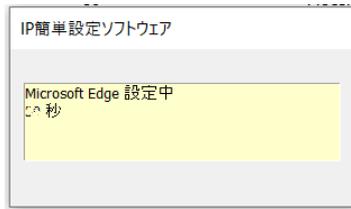


- ⑥ 完了すると、「EasyIpSetup.exe」と同じフォルダに「EasyIP_sitelist.xml」のファイルが作成されます

※ここで作成されたXMLファイルは、以降の手順で使用します。

ND400、HD616、HD716、NV200、NV250、NV300、HL2xx、GXD400

4. Edge の「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」で XML を読み込む

- ① Edgeを開き、下記URLを入力後、[Enter]ボタンを押します



- ② 「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」が開き、「XMLからインポートする」をクリックします



- ③ 下記ポップアップ画面にて、「手順3の⑥」のXMLファイルを選択し、「読み込む」をクリックします



ND400、HD616、HD716、NV200、NV250、NV300、HL2xx、GXD400

5. Edgeの「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」の登録 1

注意：

「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」に、レコーダーのURLが表示されている場合と、URLが表示されていない場合(「手順3の④」で一覧に表示されなかったレコーダー)で以降の手順が一部変わります。

●「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」に、レコーダーのURLが表示されている場合



- ① 「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」に表示されているレコーダーURLの横にある「・・・」(その他のアクション)を左クリックし、「サイトの編集」を開きます



- ② 「サイトの編集」にて、「開く」で「IE Mode」を選択し、「互換モード」で「IE5 ドキュメント モード」を選択し、「リダイレクトを許可する」にチェックを入れ、「保存」をクリックします




引き続き、

『6. Edgeの「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」の登録 2』以降を実施してください。

ND400、HD616、HD716、NV200、NV250、NV300、HL2xx、GXD400

●「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」に、レコーダーの URL が表示されていない場合

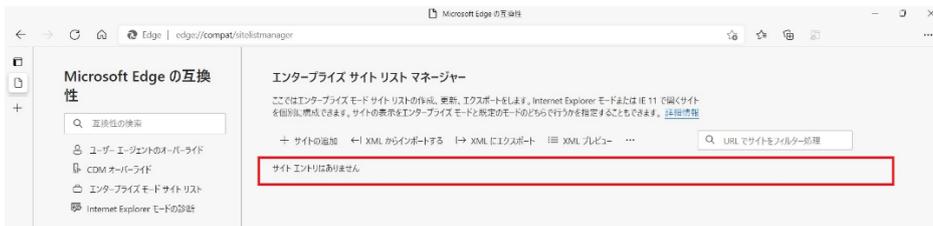

- ① 「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」に表示されている「+サイトの追加」をクリックし、「サイトの追加」を開きます



- ② 「サイトの追加」で下記を入力後、「追加」をクリックします

サイトの追加 ×

URL

開く

互換モード

リダイレクトを許可す マージなし

コメント

URL: 例 http://レコーダーのIP/

開く: IE Mode

互換モード: IE5 ドキュメント モード

リダイレクトを許可する: チェックを入れる

追加された内容は以下のように表示されます。



引き続き、

『6. Edge の「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」の登録 2』以降を実施してください。

ND400、HD616、HD716、NV200、NV250、NV300、HL2xx、GXD400

6. Edgeの「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」の登録 2

- ① 「エンタープライズ サイトリスト マネージャー」に表示されている「XMLにエクスポート」をクリックし、「XMLにエクスポート」を開きます



- ② 「XMLにエクスポート」で下記を入力後、「エクスポート」をクリックします

XML にエクスポート

バージョン番号:

ファイル名 (.xml, emie, emie2 など):


「バージョン番号」は任意(例 1)
 「ファイル名」は任意(例 sites.xml)
 を入力します

※お使いのPCの「ダウンロードフォルダ」に、上記ファイル名のファイルが保存されます。


- ③ 上記②で生成したファイル名を変更します
 「ダウンロードフォルダ」を開き、上記②で作成したファイル（例 sites.xml）のファイル名を、「手順 3の⑥」で作成したXMLファイルの名前(EasyIP_sitelist.xml)に変更します
- ④ 上記③で名前を変更したファイル(EasyIP_sitelist.xml)を「手順 3の⑥」で生成したファイル (EasyIP_sitelist.xml)に上書きします

7. Edge の「エンタープライズ モード サイトリスト」の更新

- ① Edgeを開き、下記URLを入力後、[Enter]ボタンを押します



- ② 「エンタープライズモード サイトリスト」が開き、「強制的に更新」をクリックします

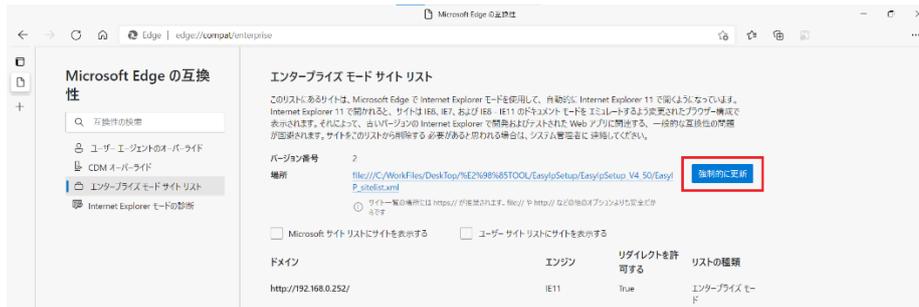

以上で本手順は終了です。