


Windows10におけるSDメモリーカードのFTP画像取得について

本書では、ネットワークカメラのSDメモリーカード内に録画された画像を、Windows10のPCで取得する際の手順についてお知らせいたします。
(本資料では、検証情報としての情報をお知らせしております。その他のすべての動作を保証しているものではありません。)


適用機種：BB-SW/STシリーズのSD録画機能を持つ機種

■現象


1-1. 「設定」画面内→「基本」→「録画」の画面内の「画像取得」で「実行」をクリック

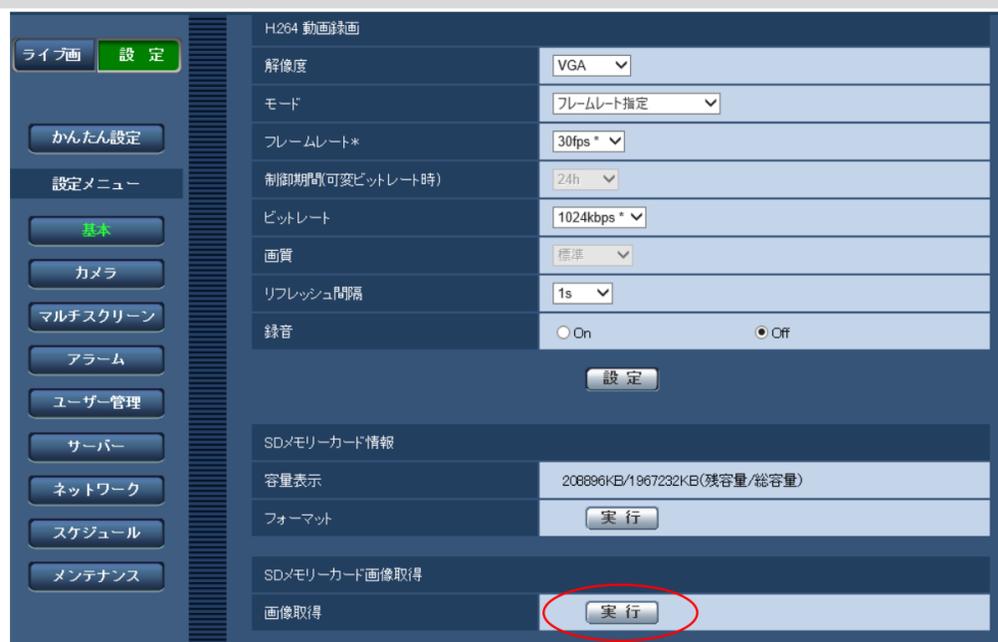


1-2. ユーザー認証のため「ユーザ名」「パスワード」を入力する

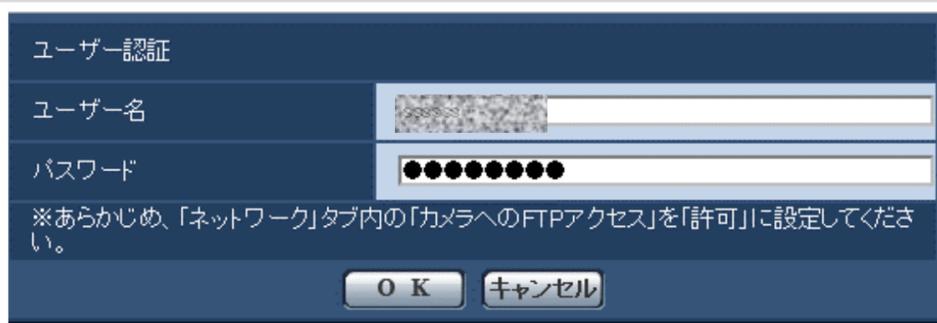

1-3. 以下のような画面が開く

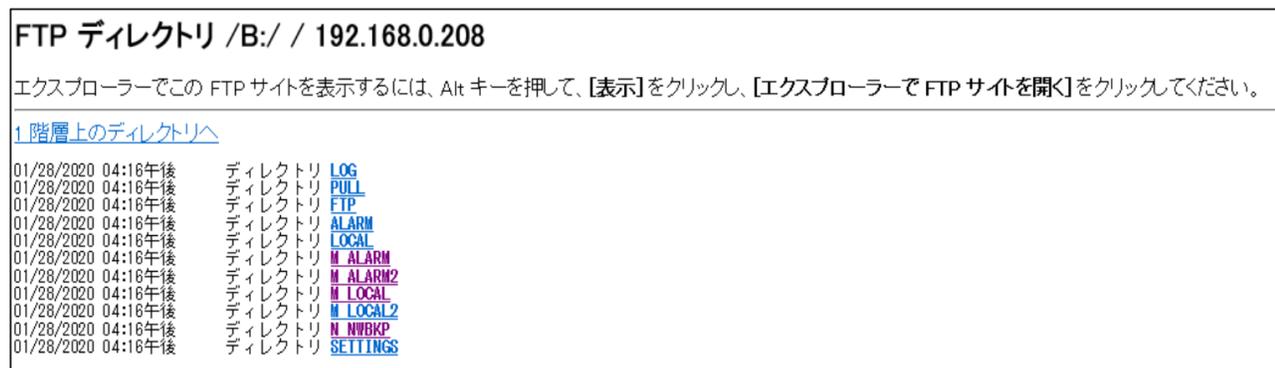


1-4. 画面内の記載に従って、WindowsエクスプローラーでFTPサイトを表示しようとしても開かない

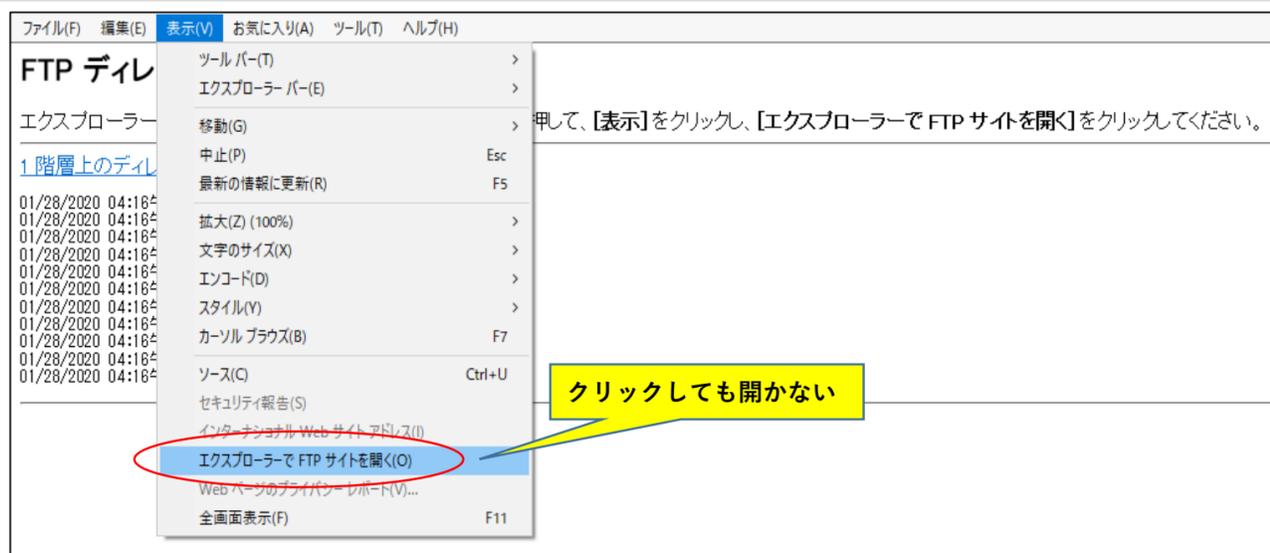


■対策 1


2-1. Windowsエクスプローラー上で「ftp://カメラのIPアドレス/B:/」を入力（下記ではカメラのIPアドレスが「192.168.0.208」の例）

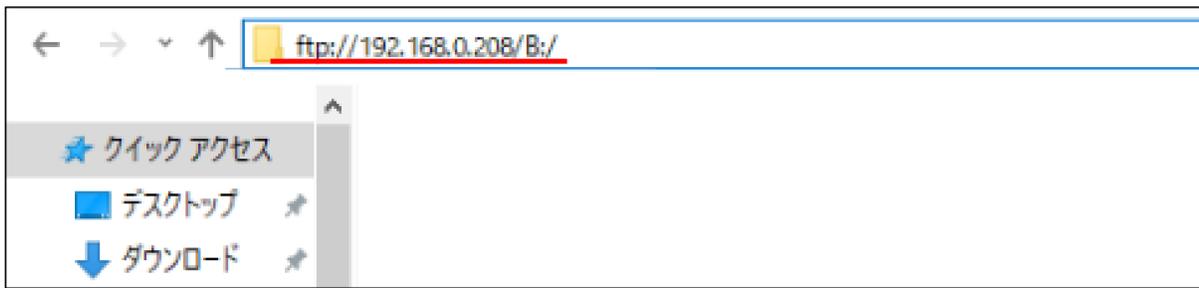

2-2. ログオン画面が立ち上がるので、カメラのユーザ名とパスワードを入力

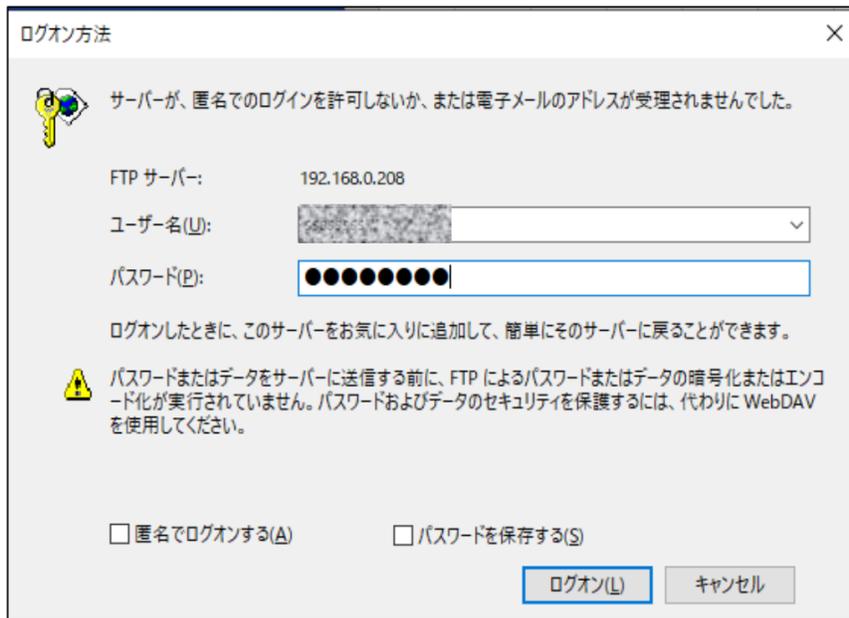


2-3. Windowsエクスプローラー上でSDメモリーカードの中身を確認できる。

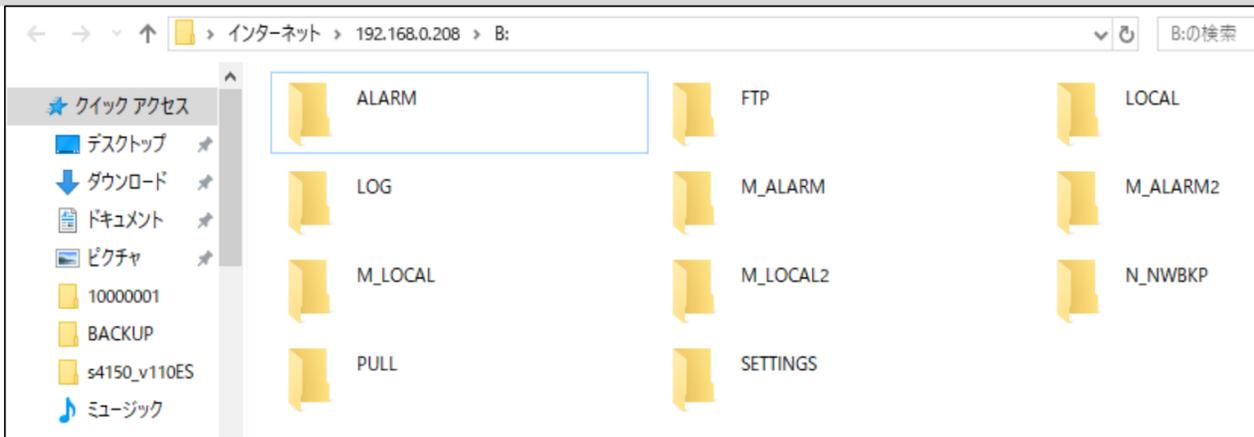


■対策 2（確認する頻度が多い場合は、以下の手順で、ショートカットを作成しておくとも便利です）


3-1. デスクトップ上の「PC」を開き、「ネットワークの場所の追加」をクリック

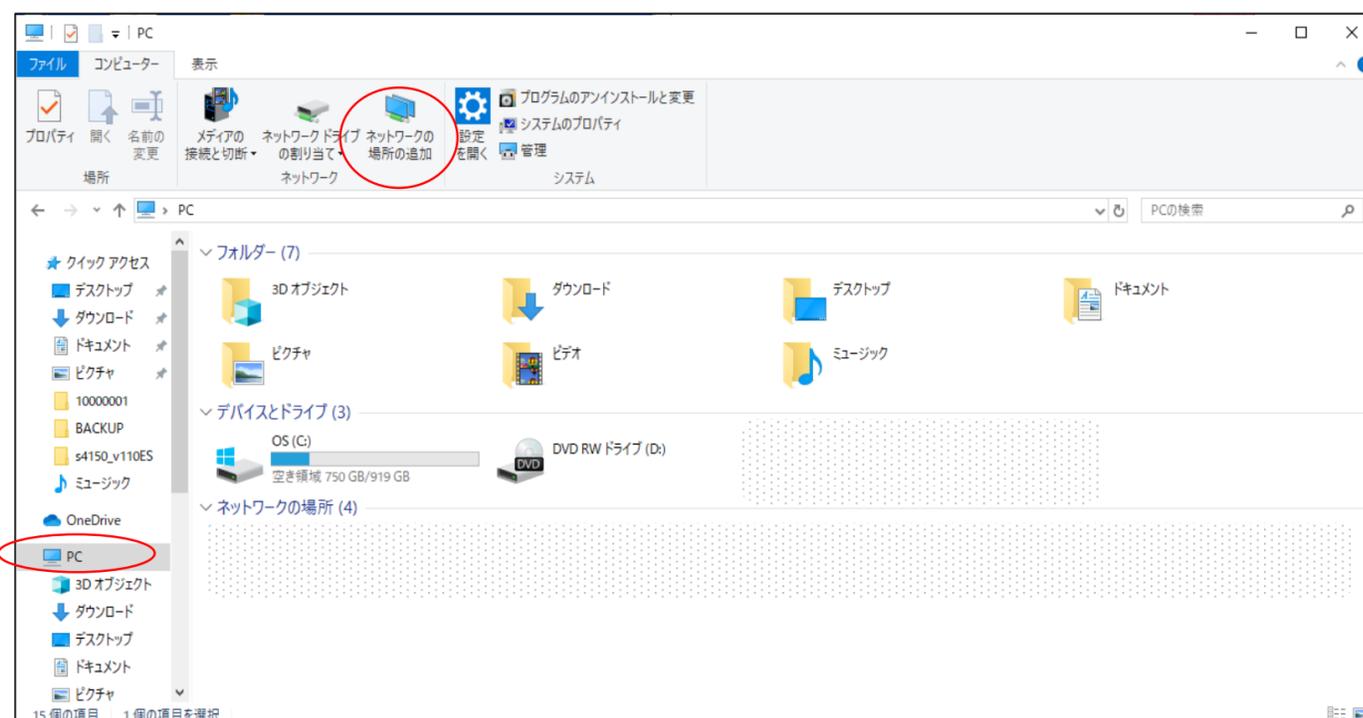


3-2. 「ネットワークの追加」のウィザードが立ち上がるので、「次へ」をクリック

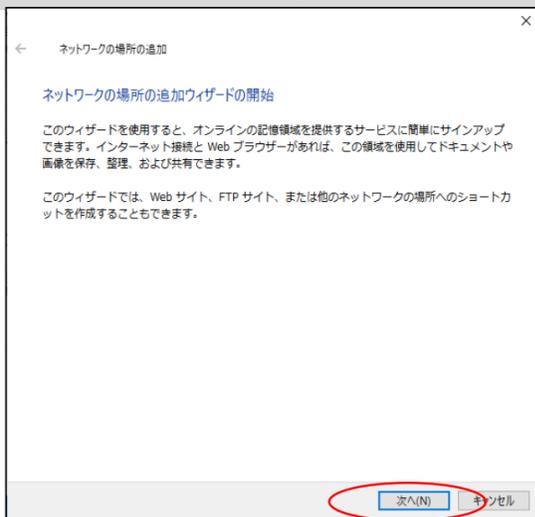


3-3. 「カスタムのネットワークの場所を選択」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

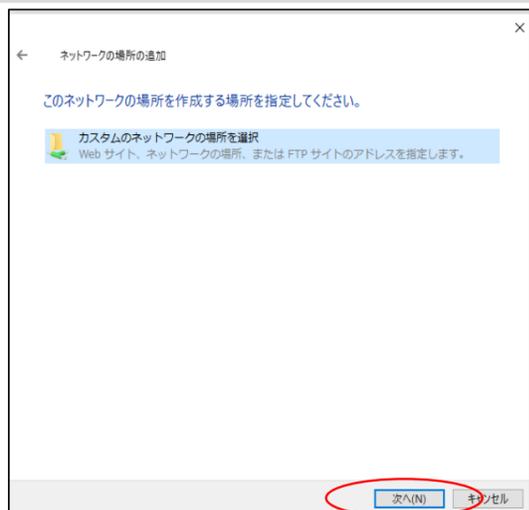


3-4. 「インターネットまたはネットワークのアドレス」欄に「ftp://カメラのIPアドレス/B:/」を入力し「次へ」をクリック

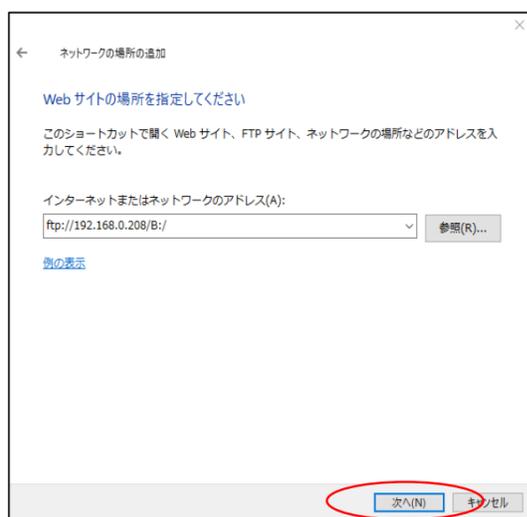


3-4. 「ネットワークの場所の追加」で「匿名でログオンする」のチェックを外し、カメラのユーザ名を入力後、「次へ」をクリック

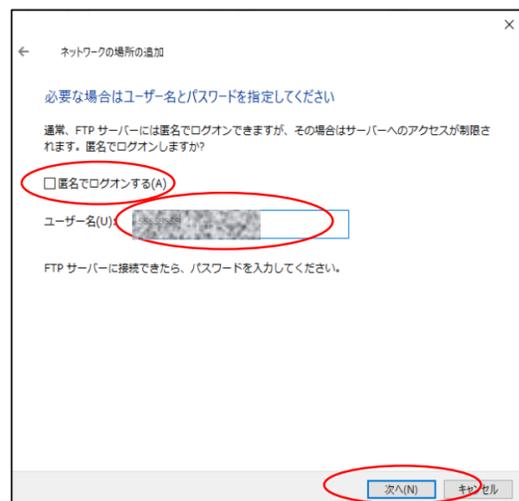

3-5. ショートカットの適切な名前を付けて「次へ」をクリック

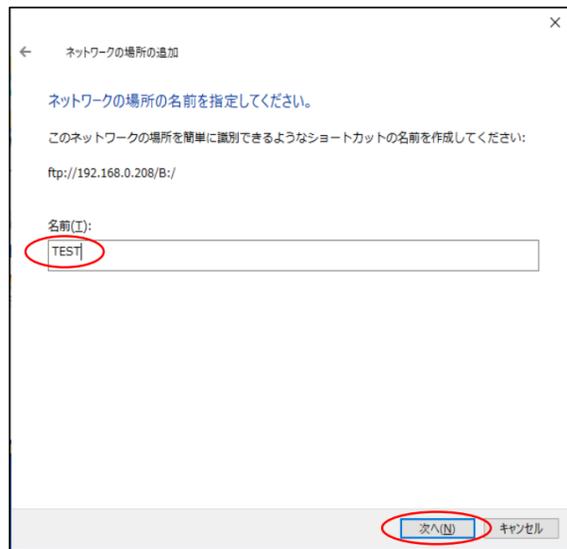

3-6. 「[完了]をクリックしたときにこのネットワークの場所を開く」のチェックを外して「完了」をクリック

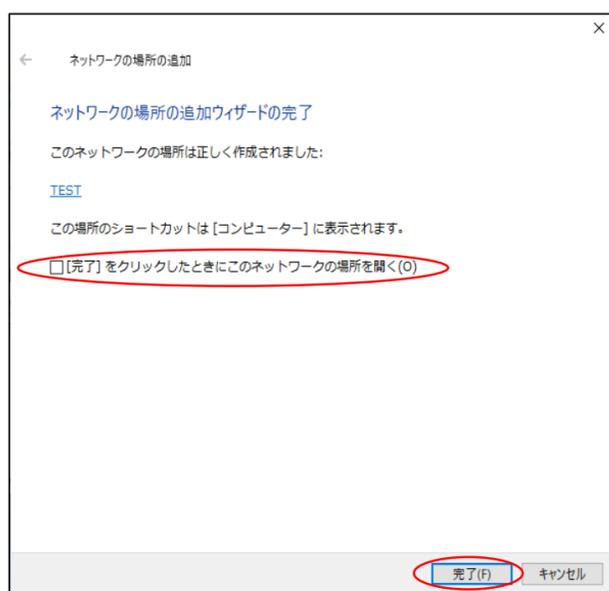

3-7. 「3-1」のPCの画面に、作成したショートカットが表示されていることを確認する。

次回より、このショートカットをダブルクリックすると、SDメモリーカードのフォルダが開きます。

