


WJ-PC200(カメラ側)にHUBを接続する場合の制限

カメラ側にHUBを接続して使用する場合、瞬間的にHUBのバッファ容量を超えてしまいパケットロスが発生する可能性がありますので、指定のHUB、指定の構成でご使用ください。

※WJ-PR204のカメラ側にHUBを接続して使用することはできません。

《カメラ条件》
 ・4Kカメラ、マルチセンサーカメラ(4K) 9M全方位カメラは接続しないでください。
 ・接続可能台数：最大4台まで
 ・ビットレート合計値：20Mbps以内としてください。

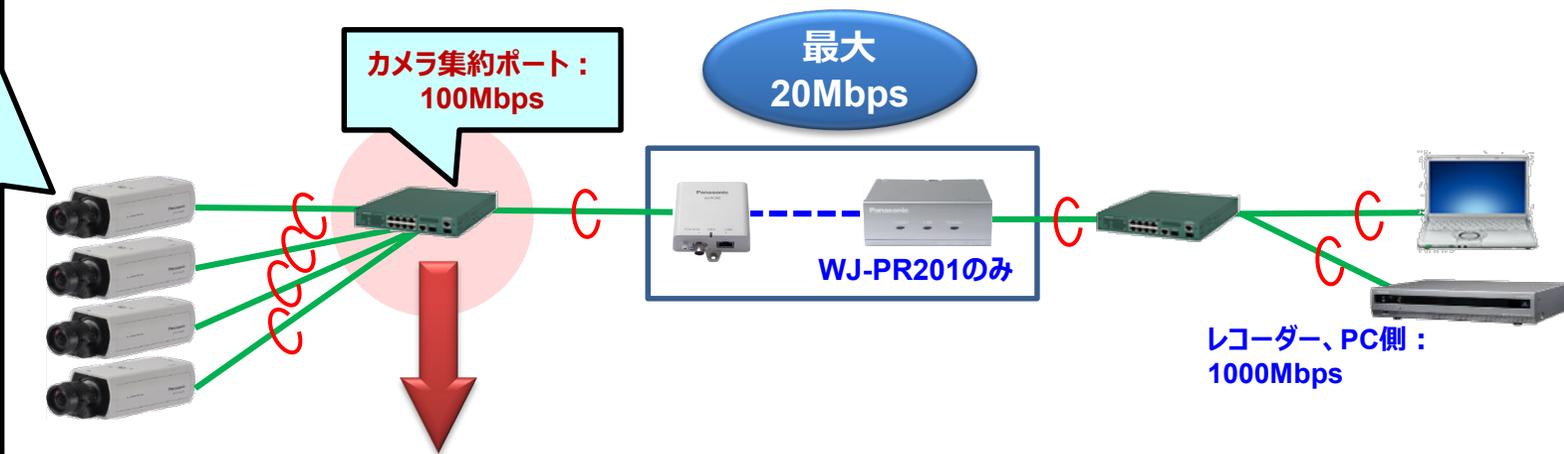

動作検証済みHUB品番	製造会社	判定		
		FullHD	マルチセンサー (FullHD)	5M
Switch-M8esPWR(PN27089N)	パナソニックEWネットワークス株式会社製	○	○	○
Switch-M8ePWR(PN27089K)	パナソニックEWネットワークス株式会社製	○	○	○
XG-M8TPoE+(PN83089)	パナソニックEWネットワークス株式会社製	○	○	○
WJ-PU104	i-PRO株式会社製	○	×	×
FA-ML4TPoE+(PN230493N) *1	パナソニックEWネットワークス株式会社製	○	○	×
GA-ML8TPoE+(PN260893) *1	パナソニックEWネットワークス株式会社製	○	○	×

*1 バッファ拡張設定が必要です。設定については <https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/support/ipro001/> をご参照ください。

*2 上記以外のHUBでは、パケットロスが発生する可能性があります、推奨しておりません。