

顔照合機能(オプション)のライセンス登録について

本書では、ビジネスインテリジェンス拡張キットによる顔照合機能のライセンス登録方法を説明しています。

1. はじめに

1.1 機能概要

ビジネスインテリジェンス拡張キットの顔照合機能は、ネットワークディスクレコーダー（以下、レコーダー）をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。

対象機種について

レコーダー	DG-NV200シリーズ	WJ-NV250シリーズ	WJ-NV300シリーズ
ビジネスインテリジェンス 拡張キット	DG-NVF20L DG-NVF20 WJ-NVF20JW	WJ-NVF20JW	WJ-NVF30JW
カメラ	以下のURLを参照してください。（カメラのTypeもこちらで確認） http://sol.panasonic.biz/security/support/kms/model_info.html		

1.2 特長

顔照合機能は、事前に登録した顔情報と比較して顔照合アラームを表示したり、顔照合結果の統計データをcsv形式で出力したりする機能を追加できます。

また、ビジネスインテリジェンス拡張キット用統計グラフ表示ツールと組み合わせることで、顔照合結果の統計データをグラフ化して表示することもできます。

1.3 取扱説明書について

本書は、レコーダーに顔照合機能のライセンス登録する方法について説明しています。顔照合機能はレコーダーに登録のうえご使用いただくことを前提としているため、ご使用の際には、お使いのレコーダーの取扱説明書も併せて必ずお読みください。

PDFファイルをお読みにするには、アドビシステムズのAdobe®Reader®日本語版が必要です。パソコン（以降、PC）にAdobe®Reader®日本語版がインストールされていないときは、アドビシステムズ社のホームページから最新のAdobe®Reader®日本語版をダウンロードし、インストールしてください。

1.4 必要なPCの環境

PCから操作する場合のPC環境については、お使いのネットワークディスクレコーダーの取扱説明書をお読みください。

1.5 商標および登録商標について

- ・ Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- ・ この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

1.6 略称について

本書では以下の略称を使用しています。


ネットワークディスクレコーダーをレコーダー、ネットワークカメラをカメラと表記しています。

もくじ

1. はじめに	1
1.1 機能概要.....	1
1.2 特長.....	1
1.3 取扱説明書について.....	1
1.4 必要な PC の環境	2
1.5 商標および登録商標について.....	2
1.6 略称について	2
2. 準備	4
2.1 ライセンス登録の流れ.....	4
2.2 解除キー番号の取得、解除キーの登録について.....	5
2.3 キー管理システムの登録 ID を発行する	5
3. ライセンス登録	6
3.1 機能拡張ソフトウェアの準備を行う	6
3.2 解除キー番号を取得する.....	8
3.3 解除キー番号の登録を行う	9
3.4 カメラの顔検出機能ライセンスを登録する.....	11

2. 準備

2.1 ライセンス登録の流れ

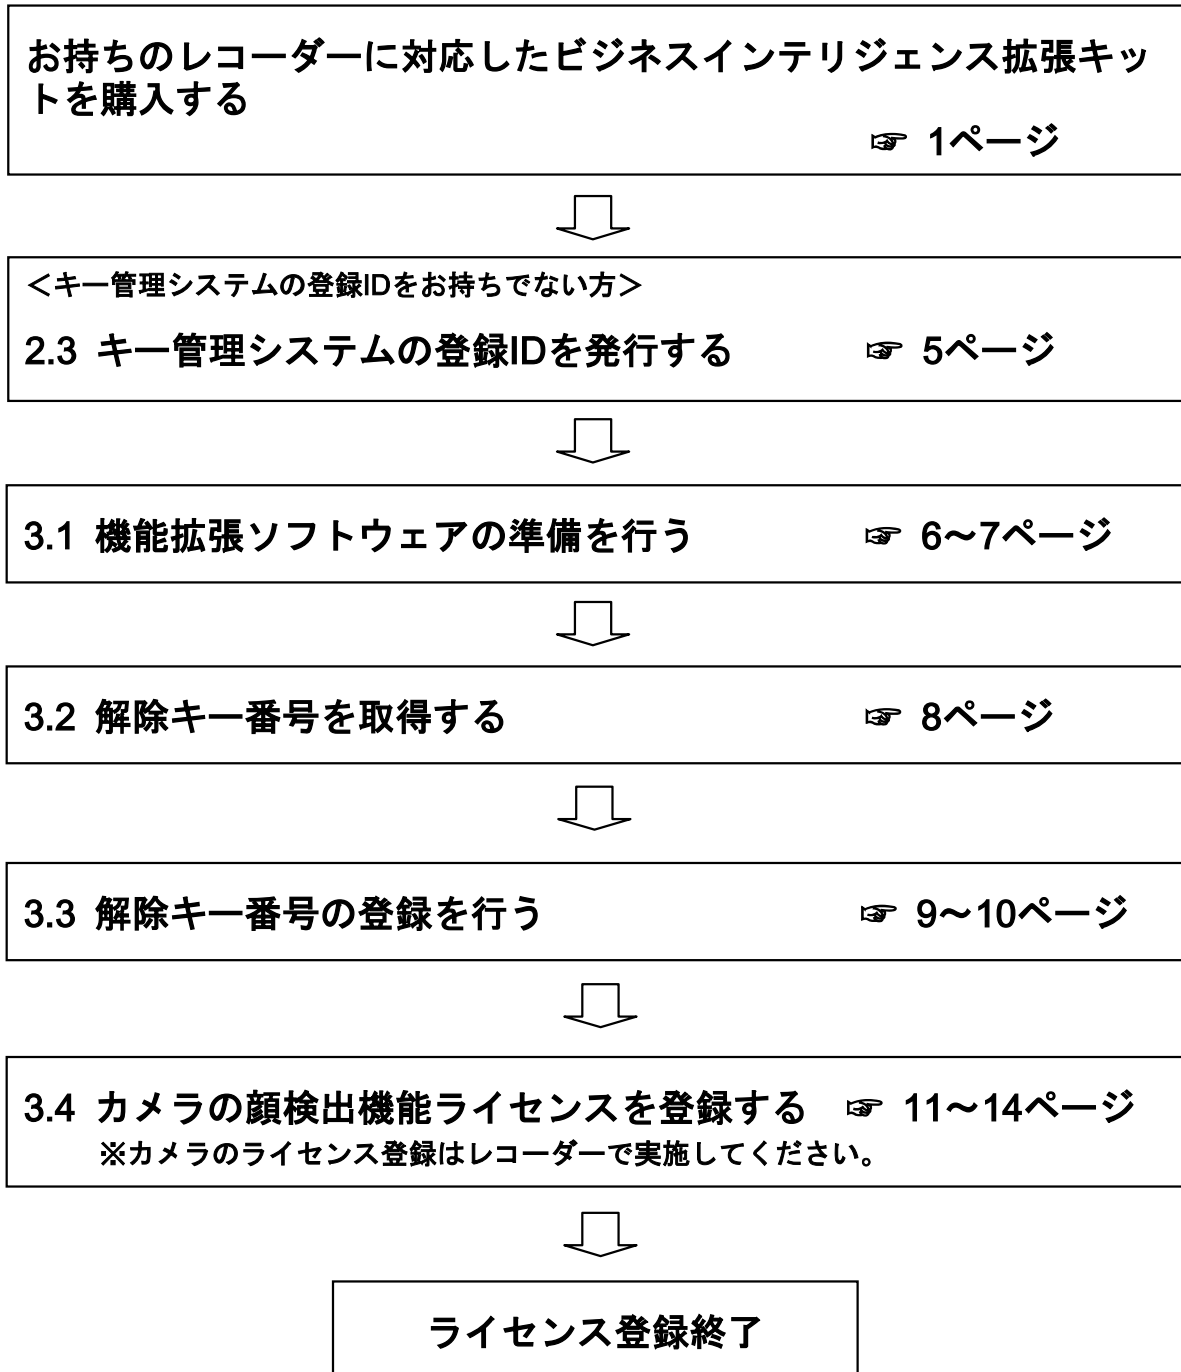

2.2 解除キー番号の取得、解除キーの登録について

顔照合機能の機能拡張ソフトウェアを使用するには、お使いのレコーダーにビジネスインテリジェンス拡張キットの解除キー番号を登録する必要があります。

解除キー番号の登録は、ユーザーレベルが「管理者/マネージャー」のユーザーのみ操作できます。ユーザーレベルの設定方法については、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

解除キー番号を取得する際には事前にキー管理システムの登録IDを発行してください。

<キー管理システムの登録IDをお持ちでない方>

⇒ キー管理システムのサイトにアクセスして、登録IDを取得してください。

2.3 キー管理システムの登録IDを発行する (☞ 5ページ) からお読みください。

<キー管理システムの登録IDをすでにお持ちの方>

⇒ キー管理システムのサイトにアクセスし、取得済みの登録IDを使って「解除キー番号発行」を行ってください。

3.2 機解除キー番号を取得する (☞ 8ページ) をお読みください。

2.3 キー管理システムの登録IDを発行する

- (1) 以下のURLにアクセスし、「ご販売店様登録」を選択します
パソコン専用URLからアクセスしたときは、「新規登録を行う場合はこちらをクリック」をクリックします

パソコン専用 : <https://eww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/pc/jp.htm>

パソコン・携帯電話用 : <https://eww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/m-jp/>

※ 携帯電話からアクセスするときは、フルブラウザ相当でアクセスしてください。
(携帯電話の機種によっては接続できないことがあります)

- (2) 画面の指示に従って、ご自身の情報を入力します
(3) 登録IDとパスワードが発行されます。大切に保管してください

重要

- ・登録IDとパスワードは、大切に保管してください。次回以降、新たに登録IDを取得する必要はありません。発行された登録IDを使用してください。
 - ・パスワードは、定期的に変更してください。パスワードの変更は、パソコン専用URLにログインし、「パスワード変更」から行ってください。
-

3. ライセンス登録

3.1 機能拡張ソフトウェアの準備を行う

- (1) 下記のURLにアクセスし、機能拡張ソフトウェアのzipファイルをダウンロードして、PCに保存します

入手先：http://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html

ダウンロードするファイル：


DG-NV200シリーズ、WJ-NV250シリーズの場合：NVF20_vxxx.zip

WJ-NV300シリーズの場合：NVF30_vxxx.zip

- (2) ダウンロードした機能拡張ソフトウェアのzipファイルを解凍します
⇒「NVF20.ext」または「NVF30.ext」ファイルが作成されます

- (3) SDカードを準備します（SDカードのフォーマット）

- ①SDカードをレコーダー前面のSDカードスロットに挿入します

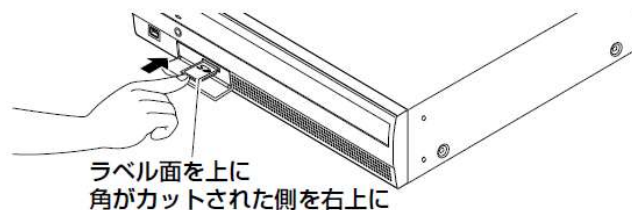

- ②レコーダー操作画面の【コピー】をクリックします ⇒ コピーパネルが表示されます



- ③【詳細設定】をクリックします ⇒ 詳細設定画面が表示されます



④SDカードのフォーマットの【実行】をクリックします ⇒ 確認画面が表示されます



⑤【OK】をクリックします

⇒ フォーマットが開始され、終了すると完了画面が表示されます

お知らせ

- ・フォーマットすると、SDカードに以下のフォルダ構成が自動的に生成されます。
(drive):¥PRIVATE¥MEIGROUP¥PSS¥NVR¥EXT_SOFT

(4) フォーマットしたSDカードをPCに挿入します

(5) (2)の機能拡張ソフトウェア(「NVF20.ext」または「NVF30.ext」)をSDカードの「EXT_SOFT」フォルダに保存します

(6) 機能拡張ソフトウェアを保存したSDカードをレコーダーに挿入します

お知らせ

- ・3.3の手順で、解除キー番号を登録する間は、機能拡張ソフトウェアが保存されたSDカードをレコーダーに挿入したままにしておきます。

3.2 解除キー番号を取得する

- (1) ビジネスインテリジェンス拡張キットの起動情報案内カードの記載に従って、解除キー番号を取得します

起動情報案内カード



- (2) パソコン・携帯電話用URLにアクセスし、「解除キー番号発行」を選択します。キー管理システムに登録済みの登録IDとパスワードを入力してログインします
パソコン専用URLからアクセスしたときは、キー管理システムに登録済みの登録IDとパスワードを入力してログインします

パソコン専用 : <https://eww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/pc/jp.htm>

パソコン・携帯電話用 : <https://eww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/m-jp/>

- (3) 画面の指示に従って、機器ID番号、起動ID番号および暗号ID番号を入力します

- (4) 解除キー番号が発行されます

起動情報案内カードに記載し、大切に保管してください

重要

- ・別の拡張キットについて解除キー番号を発行する場合は、(3)(4)を行ってください。

3.3 解除キー番号の登録を行う


重要

- 解除キー番号の登録操作は、3.1にて機能拡張ソフトウェアを保存したSDカードを挿入したまま行ってください。


(1) レコーダー操作画面の【設定】をクリックします ⇒ 設定画面が表示されます




(2) メニューの【詳細設定】→【メンテナンス】→【システム管理】のタブの順にクリックします ⇒ システム管理画面が表示されます

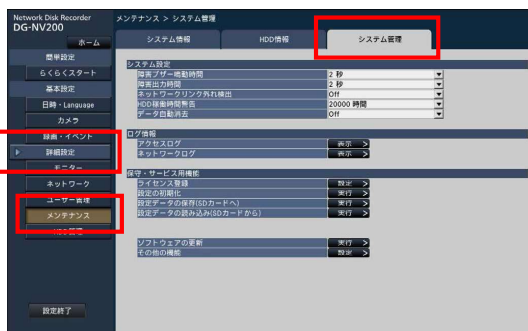

(3) ライセンス登録の【設定 >】をクリックします ⇒ ライセンス登録画面が表示されます

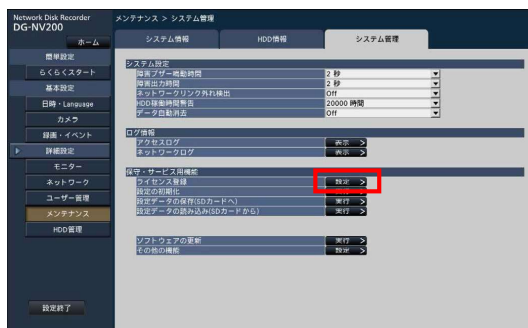


(4) ビジネスインテリジェンス拡張の【登録】をクリックします

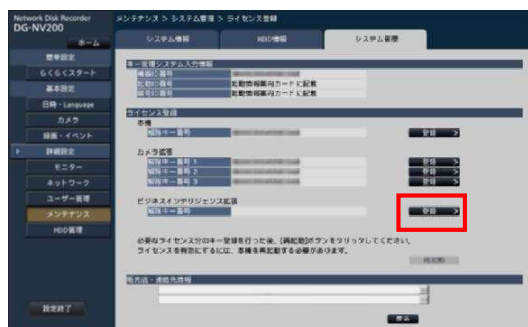


(5) 入力画面が表示されるので、3.2 で取得した解除キー番号を入力して、【登録】をクリックします



(6) 登録終了後、ライセンス登録画面に戻るので、解除キー番号が正しく入力されていることを確認します



(7) 【再起動】をクリックして、レコーダー本体を再起動します



3.4 カメラの顔検出機能ライセンスを登録する

重要

- ・ Type1に該当するカメラのライセンス登録は、レコーダーで本手順を実施してください。
- ・ Type2に該当するカメラでi-VMD機能を使用する場合（機能拡張ソフトウェア（WV-SAE200）を使用する場合）は、本手順ではライセンス登録できません。

その場合は、以下のURLにある手順書を参照してライセンス登録してください。

http://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2013072917424000

- ・ Type2に該当するカメラでi-VMD機能を使用しない場合は、Type1のカメラと同様に本手順でライセンス登録ができます。
- ・ カメラのTypeについて調べる場合は、以下のURLを参照してください。

http://sol.panasonic.biz/security/support/kms/model_info.html

(1) カメラの起動ID番号、暗号ID番号を入手します

PCから以下のURLにアクセスし、解除キー番号取得に必要な**起動ID番号**と**暗号ID番号**を入手します


入手先: http://sol.panasonic.biz/file.jsp?partner/functional/avcts/sec/sec_2013-07_019.pdf

(2) カメラの**機器ID番号**を確認します

- ①レコーダー操作画面の【設定】→【録画・イベント】→【イベント設定】のタブ
→顔照合アラームの【詳細設定】の順にクリックします
⇒ 設定画面が表示されます



②カメラのライセンス登録状況を確認し、表示されたカメラの**機器ID番号**を控えておきます

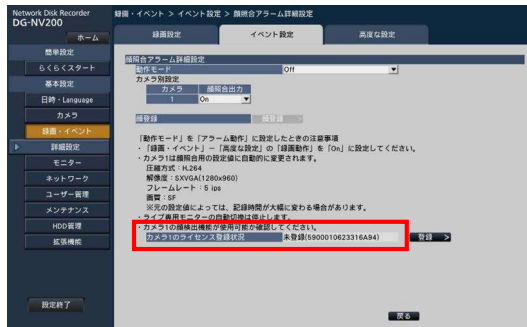

「未登録」のあとの（ ）内に**機器ID番号**が表示されます
(非対応のカメラの場合は、「-」が表示されます)

(3) 解除キー番号を発行し、控えておきます

①PCから以下のURLにアクセスし、キー管理システムに登録済みの「登録ID」、「パスワード」でログインします

パソコン専用 : <https://eww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/pc/jp.htm>

パソコン・携帯電話用 : <https://eww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/m-jp/>


参考：機能拡張ソフトウェア利用マニュアル

http://sol.panasonic.biz/security/support/technic/info_rgst1.html

②【解除キー番号発行】をクリックします



③ 「WV-SAE200 顔検出機能拡張ソフトウェア」のカテゴリを選択します

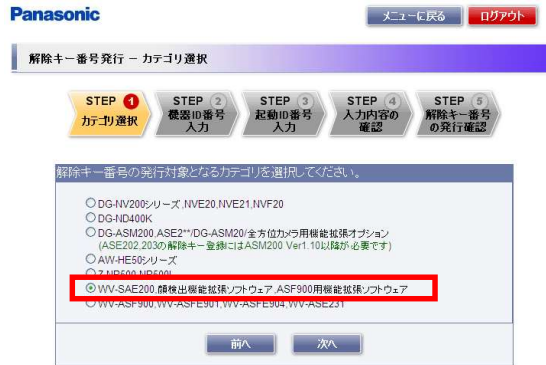


- ④画面の指示に従って、(2)で表示されたカメラの機器ID番号を入力します
- ⑤画面の指示に従って、(1)で入手した起動ID番号と暗号ID番号を入力し、
【完了(次のステップへ)】をクリックします
- ⑥入力内容を確認し、【発行】をクリックします
- ⑦発行されたカメラの解除キー番号を控えます


(4) 解除キー番号を登録します

- ①レコーダー操作画面の【設定】→【録画・イベント】→【イベント設定】のタブ
→顔照合アラームの【詳細設定】の順にクリックします

- ②カメラ1のライセンス登録状況の【登録】をクリックします

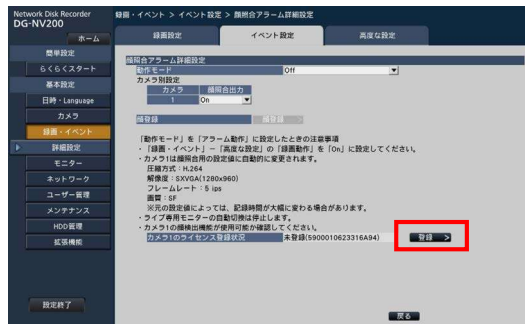

- ③ 3. で取得した解除キー番号を入力して、[登録] をクリックします

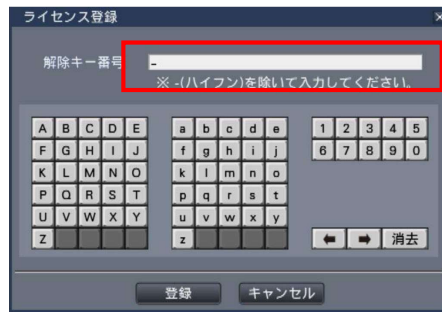

- (5) 「登録済み」のあとの () 内に、登録された解除キー番号が表示されていることを確認します




お知らせ

- ・カメラの機種によっては、解除キー番号を登録した際にカメラが再起動することがあります。
 - ・カメラ用の機能拡張ソフトウェアは、レコーダー本体にあらかじめ保存しているためダウンロードして入手する必要はありません。
-

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** バ ナ ハ ヨ イ フ 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※携帯電話・PHSからのご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

PGQQ1151XA

av0914-2106