


■ 以下の手順で、カメラの顔検出機能の「解除キー」をDG-NV200のメニューから登録できます。

1. メインモニター画面から、[設定] ⇒ [録画・イベント] ⇒ [イベント設定] タブ ⇒ [顔照合アラーム詳細設定] を開きます。

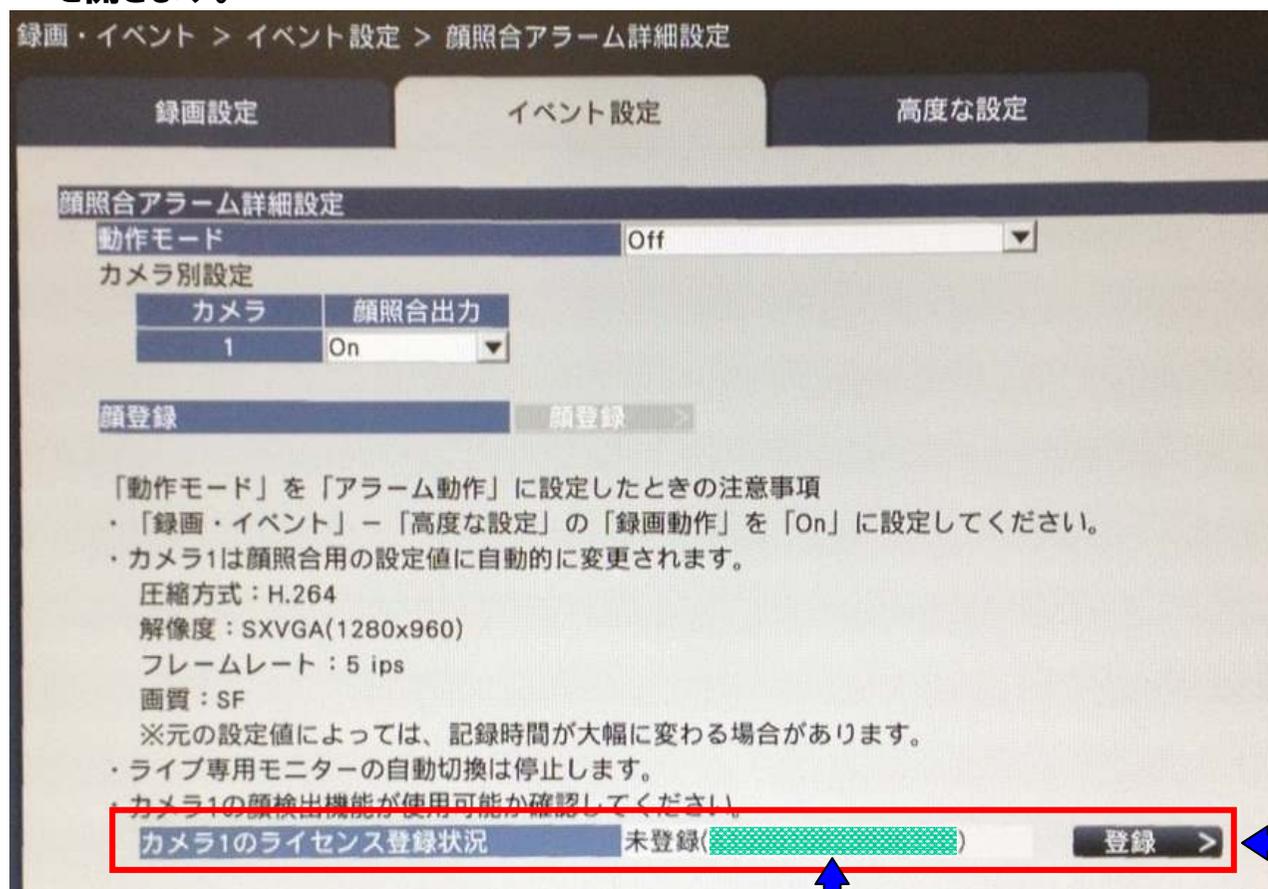

※顔照合機能を使用可能にするには、インテリジェンス拡張キット DG-NVF20L/NVF20が必要です。
(顔照合機能対応モデル: DG-NV200V1M、DG-NV200V1N、DG-NV200/2M、DG-NV200/2N、DG-NV200/2Q)

DG-NV200は顔照合機能が使用可能な状態の場合、このメニューが表示されます。

カメラに顔検出機能が未登録のときは()内にカメラの機器IDが表示されます。キー管理システム非対応のカメラは『-』が表示されます。

http://panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2013082017032968

2. 「登録 >」ボタンをクリックし、[ライセンス登録] ウィンドウを開き、「ネットワークカメラ専用機能拡張ソフトウェアツール」またはカメラの設定メニュー(取扱説明書)にて取得したカメラの解除キー番号を入力後、「登録」ボタンをクリックします。

http://iweb.mei.co.jp/psn-publicweb/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2013072917424000

録画・イベント > イベント設定 > 顔照合アラーム詳細設定

録画設定 イベント設定 高度な設定

顔照合アラーム詳細設定

動作モード Off

カメラ別設定

カメラ	顔照合出力
1	On

顔登録 顔登録 >

「動作モード」を「アラーム動作」に設定したときの注意事項

- ・「録画・イベント」 - 「高度な設定」の「録画動作」を「On」に設定してください。
- ・カメラ1は顔照合用の設定値に自動的に変更されます。
圧縮方式：H.264
解像度：SXVGA(1280x960)
フレームレート：5 ips
画質：SF
※元の設定値によっては、記録時間が大幅に変わる場合があります。
- ・ライブ専用モニターの自動切替は停止します。

カメラ1の顔検出機能が使用可能か確認してください。

カメラ1のライセンス登録状況 未登録(A10001062393677D) 登録 >

録画・イベント > イベント設定 > 顔照合アラーム詳細設定

録画設定 イベント設定 高度な設定

顔照合アラーム詳細設定

動作モード

カメラ別設定

ライセンス登録

解除キー番号

カメラの解除キー番号を入力

解除キー番号

※ (ハイフン)を削除して入力してください。

A	B	C	D	E	a	b	c	d	e	1	2	3	4	5
F	G	H	I	J	f	g	h	i	j	6	7	8	9	0
K	L	M	N	O	k	l	m	n	o					
P	Q	R	S	T	p	q	r	s	t					
U	V	W	X	Y	u	v	w	x	y					
Z					z									

← → 消去

登録 キャンセル 登録 >

3. 顔検出機能を登録後は、()内に登録した「カメラの解除キー番号」が表示されます。

録画・イベント > イベント設定 > 顔照合アラーム詳細設定

録画設定 イベント設定 高度な設定

顔照合アラーム詳細設定

動作モード Off

カメラ別設定

カメラ	顔照合出力
1	On

顔登録 顔登録 >

「動作モード」を「アラーム動作」に設定したときの注意事項

- ・「録画・イベント」 - 「高度な設定」の「録画動作」を「On」に設定してください。
- ・カメラ1は顔照合用の設定値に自動的に変更されます。
圧縮方式：H.264
解像度：SXVGA(1280x960)
フレームレート：5 ips
画質：SF
※元の設定値によっては、記録時間が大幅に変わる場合があります。
- ・ライブ専用モニターの自動切替は停止します。
- ・カメラ1の顔検出機能が使用可能か確認してください。

カメラ1のライセンス登録状況 登録済み() 登録

↑
「カメラの解除キー番号」

※カメラ用の機能拡張ソフトウェアは、DG-NV200が内部に保持しているため、ダウンロードの必要はありません。