

Panasonic

ワイヤレスプレゼンテーションシステム
USB-C送信機

TY-WP2BC1 TY-WPBC1



セット内容

品番	TY-WP2BC1	TY-WPBC1
セット内容	送信機2台、送信機ケース	送信機1台
梱包外形寸法	W250 x H89 x D180 mm	W155 x H62 x D105 mm
梱包重量	1.2 kg	345 g
付属品	・ペアリング用変換アダプター ・取扱説明書 ・保証書	

送信機

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


仕様	
最大入力解像度/フレームレート	1920 x 1080/60p (USB-C入力)
データレート	Max.433 Mbps
周波帯域	5GHz帯 5,150 MHz-5,250 MHz 36/40/44/48チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11ac
セキュリティ	WPA/WPA2/WPA3 (WPA3-Enterpriseは非対応)
拡張デスクトップ	○
LED	(メインボタン) 赤: 接続試行中 白: 接続中 緑: 表示 青: 固定モード (サブボタン) 緑: マルチ接続使用中
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (見通し/電波条件良好時)
接続端子	USB-C (male) / USB-A (female)
電源	
電源	DC 5 V/0.9 A
消費電力 (映像表示時)	4.5 W
機構	
外形寸法 (ケーブル含まない)	W51 x H26 x D73 mm
(ケーブル含む)	W51 x H26 x D178 mm
質量	約 110 g
製品色	黒
材質	樹脂
抗菌仕様	○
環境条件	
動作使用条件	温度: 0℃~35℃ 湿度: 20%~80% (結露のないこと)
保管条件	温度: -20℃~60℃ 湿度: 20%~80% (結露のないこと)
認証	
CE、FCC、MIC	

● 対応信号表


USB-C入力対応信号種	
1920x1080@60Hz	1280x720@60Hz
1920x1080@50Hz	1280x720@50Hz
1920x1080@30Hz	

● 外形寸法図

単位: mm

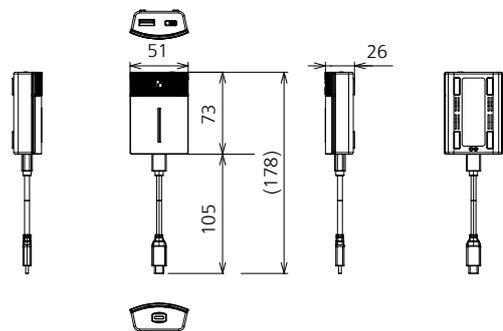

● 接続端子



送信機ケース

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

単位 : mm

機構	
外形寸法	W151.3 x H41.6 x D198.0 mm
質量	約315 g
製品色	黒
材質	樹脂
環境条件	
保管条件	温度 : -20℃ ~ 60℃ 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)

