


カメラビットレート推奨設定

安定した通信を行うため、カメラのビットレート設定は、下記をお勧めします。

1チャンネル：20Mbps以内、4チャンネル：合計32Mbps以内

性能上は45Mbps(UDP)ですが、カメラのビットレート設定値は平均値のため、バーストを1.5倍程度に想定した余裕のあるネットワーク設計を推奨します。

【1chレシーバー】 ビットレート設定：20Mbps以内で設定してください。

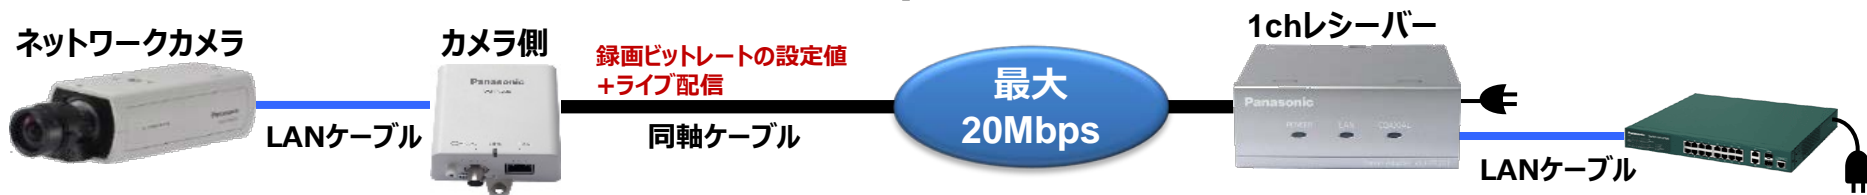

【4chレシーバー】 ビットレート設定：合計32Mbps以内で設定してください。

